

Connect DVR

OSR-120SSD




仕様

OS	Embedded Linux
対応信号フォーマット	TVI, AHD, NTSC, IP
メモリー	512MB DDR3 Memory
映像入力	1 (BNC)
映像出力	1 (BNC), コンポジット
HDMI	1 ポート (Max 1920 x 1080)
ループアウト	1 (BNC)
最大録画フレーム	1080P 30フレーム
音声入力 / 音声出力	1 / 1
アラーム入力	1
アラーム出力	1 (リレー)
USB 2.0	2 x USB
イーサネット	10 / 100 / 1000 Mbps イーサネット (RJ-45)
ユーザーインターフェース	マウス (標準付属品ではありません)
アーカイブフォーマット	EXE(動画) / AVI(動画) / JPEG(静止画)
NTP サーバー	○ (USB モバイル通信接続は除く)
GPS 時間同期	○ (接続時)
GMT タイムゾーン	○
録画品質	Super / High / Standard / Low
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急
アラーム録画時間	アラーム入力後 10 分まで
モーション検知	○
倍速再生	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64
集中管理ソフト	CMS Pro(Windows) / iCMS(Max) / Web Client Pro
モバイルビューアー	
ストレージ	iPhone / iPad / Android
外部ストレージ	SSD (120GB)
外形寸法	USB メモリー (8GB まで)
許容動作温度	148mm x 36mm x 170mm
許容動作湿度	0°C ~ 55°C

主な特徴

- TVI, AHD, NTSC, IP 信号入力及びループアウト
- 1 チャンネル映像入力 (1080P)
- フル HD リアルタイム映像のライブ出力及び録画再生
- GPS 時間同期 (GPS 標準装備)
- ONE 製 IP カメラ接続可能
- HDMI モニター出力
- モバイルアプリ対応 (iOS, Android)
- ONE 製 USB モバイル端末対応
- 専用サーバーとの接続で、機器状況の把握が可能
(有料サービス・2017 年春提供開始)
- 120GB SSD 搭載
- HeartBeatSupport 対応

寸法

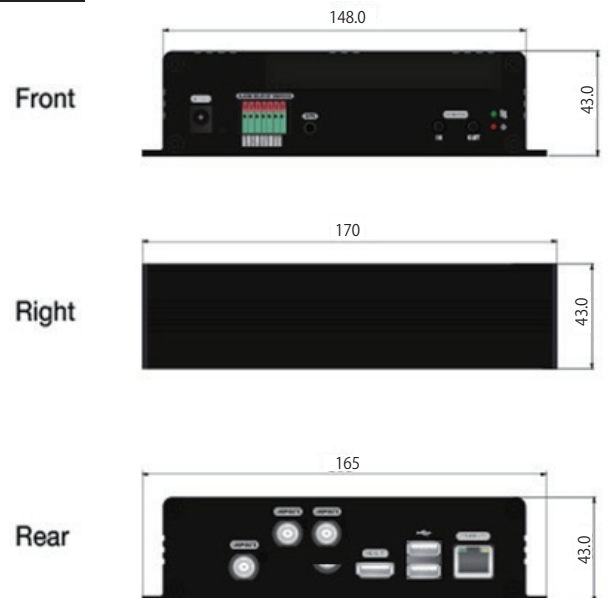

モニターブラケット (別売)



MB-OSR



取付後のイメージ