


ANALOG ワンケーブル電源ユニット

SC-MVRP0604UA



SC-MVRP0608UA

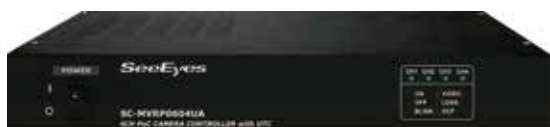

型番	SC-MVRP0604UA (4CH 受信機)	SC-MVRP0608UA (8CH 受信機)
映像入力端子	A-HD(AVI,(AHD),TVI) BNC_M x 4	A-HD(AVI,(AHD),TVI) BNC_M x 8
VP入力同軸連結	A-HD(AVI,(AHD),TVI) BNC_F x 4	A-HD(AVI,(AHD),TVI) BNC_F x 8
最大伝送距離	200m(3C-2V), 400m(5C-FB)	
接続ポート	SDI 入出力	BNC-F (75Ω)
	AC 入力	3Pin INLET
DIP S/W (PoC 制御)	PoC 出力 ON / OFF	
消費電力 (MAX)	55W / 110W	
動作温度 / 動作湿度	-10℃ ~ + 50℃ / 0 ~ 80 %	
入力電源	AC100V - 240V, 50/60Hz	
材質 / 重量	スチール / 1.7Kg	スチール / 3.7Kg
外形寸法 (mm)	310(W) x 44(H) x 200(D)	430(W) x 44(H) x 350(D)

主な特徴

- ・送信機 + 受信機構成
- ・UTC 機能搭載で DVR からカメラ OSD 調整可能
- ・最大 5.4W までカメラ電源供給可能
- ・多様なアナログ HD の伝送方式に対応
- ・5C-FB ケーブルで映像 + 電源を長距離伝送
- ・電源ケーブルの敷設が不要で配管 / 配線費用を節約
- ・工事は同軸ケーブル 1 本のみ、施工生産性を向上 (25~30% 節約)
- ・自動線路診断機能による安全な電源伝送
- ・安全性を考慮して送信機にサージ保護機能を内蔵

外観図

