EX-SDI ONE CABLE BULLET CAMERA

OEC-1IR/P-C

IP68 Waterproof Housing / 1/2.8"COMS / DAY & NIGHT / COLOR & B/W / 1080P Horizontal Resolution / 0 Lux Minimum illumination / OSD / ONE CABLE
Motion Detection / Privacy Function / Mirror / AWB Auto White Balance / WDR Wide Dynamic Range / DNR Digital Noise Reduction / Sens.up x2 - x32 / Auto Focus 2.8~8mm

仕　様	
解像度	2 メガ（1080P）
センサー	SONY 1/ 2.8 inch Starvis CMOS（IMX-291）
トータルピクセル数	1945(H) x 1109(V) ＝ 2,160,000
S/N 比	50 dB 以上 (AGC Off)
レンズ	2.8～8mm (オートフォーカス)
映像出力	EX-SDI 1.0/2.0/HD-SDI
最低照度	0.0001Lux
IR 照射距離	50M
ホワイトバランス	オート /AUTO EXT/ プリセット / マニュアル
シャッタースピード	オート / マニュアル (1/30sec～1/30,000sec)
DSS(蓄積)	オフ / X2 / X4 / X8 / X16 / X32
デジタルノイズ除去	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ / WDR / バックライト補正 / ハイライト補正
ACE	オフ / 低 / 中 / 高
曇り除去	オフ / SET
通信	同軸制御、RS-485 (PELCO-D)
動作温度 / 湿度	-10℃～+50℃ / 30%～80% RH
保管温度 / 湿度	-20℃～+60℃ / 20%～90% RH
電源（消費電流）	DC12V (630mA) DC48V (770mA)
有効映像転送距離	EX-SDI 2.0 5C-FB : 500M EX-SDI 1.0 5C-FB : 350M HD-SDI 5C-FB : 100M
本体重量	1.84 kg

主な特徴

- 最新 SONY CMOS センサー採用
- 1080P フル HD 解像度
- メモリーフォーカス機能搭載
- チップチューニングによる圧倒的な低照度映像補正
- 進化したハイパワー LED(照射距離 50M)
- 優れた防水性能 (IP68)
- EX-SDI2.0、5C-FB の重畳式で最長 500Mの映像転送（ただし TDMHUB【SC-TDM04H 】を使用時のみ）
- 重畳式で最長 350M の映像転送 (EX-SDI1.0、5C-FB)
- 重畳式で最長 500M の映像転送 (EX-SDI2.0、5C-FB)
- 落雷対策用の絶縁性ブラケット採用
- EX-SDI 1.0 / 2.0 / HD-SDI 切り替え可能
- 重畳式 / 分離式（デュアル方式採用）
- メンテナンス対応 BODY

※転送距離は現場環境・施工環境に依存します。

寸 法

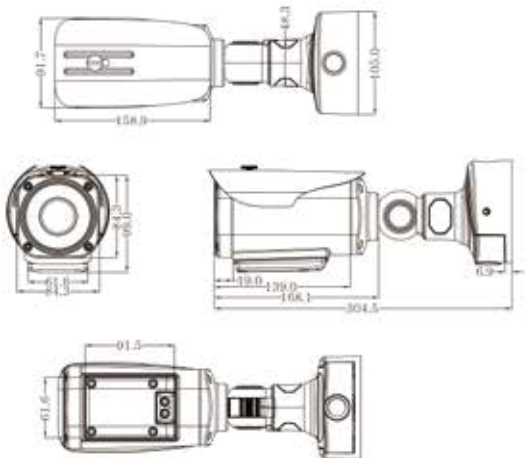

ポール用ブラケット (別売)

PB-1IR(ポールブラケット)

カメラ本体との取付イメージ