

F SERIES

Full Hybrid Connect DVR




Model	FOSR-240SSD (2CH)	FOSR-1000SSD (4CH)
OS	Embedded Linux	
対応信号フォーマット	EX-SDI (1.0/2.0/2.1/TDM), HD-SDI, AHD, TVI, CVBS, IP	
映像入力	2 (BNC) & 2 IP / 4CH TDM / 4 IP	
映像出力	1 BNC (SDI) : 1920x1080 メインまたはSpot 1 BNC (HD Analog) : 1920x1080 メインまたはSpot 1 HDMI : Max. 3840x2160	
最大録画フレーム	120fps@1080p 120fps@4M	
音声入力/音声出力	1/1	
アラーム入力	1	
アラーム出力	1(リレー)	
USB	2 x USB (1 x 前面, 1 x 裏面)	
イーサネット	10 / 100 / 1000 Mbps イーサネット(RJ-45)	
ユーザーインターフェイス	マウス	
アーカイブフォーマット	EXE (動画) / AVI (動画) / JPEG (静止画)	
NTP	○	
GPS時間同期	○(接続時)	
GMTタイムゾーン	○	
録画品質	近 / Q2 / Q3 / Q4 / Q5 / Q6 / Q7 / Q8 / Q9 / 高	
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急	
モーション感知	○ (15 X 10)	
倍速再生	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64	
PTZ制御	RS-485 Terminal Block (制御端子) RS-485 Through BNC (同軸制御)	
ネットワーク接続	Active X Web Viewer (Internet Explorer) HTML5 Web Viewer (Google Chrome) Control Center (PCソフトウェア) WebEye (iOS / Android)	
モバイルビューアー	iPhone / iPad / Android	
初期搭載 HDD	240GB SSD (1スロット)	1TB SSD (1スロット)
外形寸法	194 (W) x 190 (D) x 44 (H) mm	
許容動作温度	0°C ~ 45°C	
許容動作湿度	0% ~ 80%	
電源アダプター	DC 12V, 2.08A (7.1W)	

主な特徴

- TDM (Time Division Multiplexer)対応
- EX-SDI 1.0/2.0/2.1/TDM, HD-SDI, AHD, TVI, CVBS, IP信号入力及びループアウト
- EX-SDI & HD Analog Spot対応
- フルHDリアルタイム映像のライブ出力及び録画再生
- GPS時間同期(GPS標準装備)
- Onvif Profile S IPカメラ接続可能
- HDMIモニター出力
- モバイルアプリ対応 (iOS, Android)
- 240GB / 1TB SSD搭載
- HeartBeatSupport対応

寸法

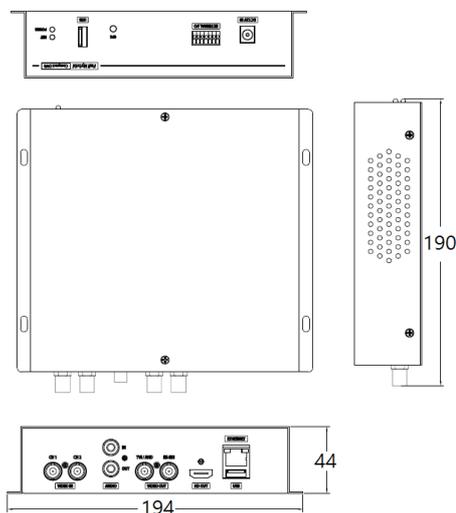


付属品 MB-FOSR (モニターブラケット)



F SERIES

Full Hybrid Connect DVR

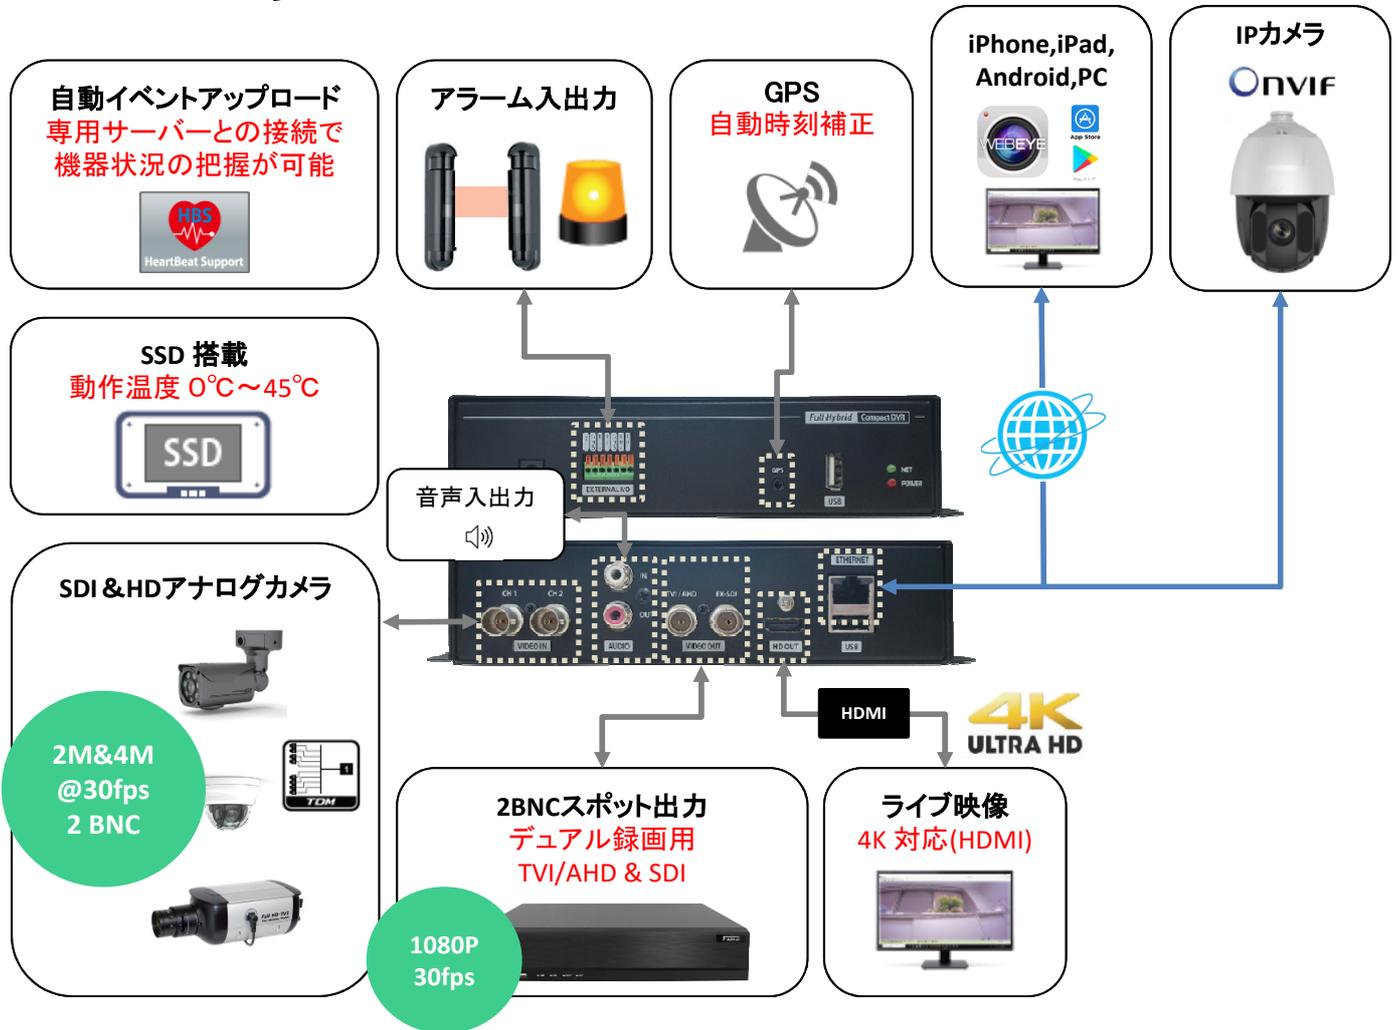

BACKUP・TDMシステムの施工の例

