

illumiNight VANDAL DOME CAMERA

INOC-2IRV




仕 様	
解像度	2688 x 1520
メインストリーム	50Hz : 25fps(2688x1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60Hz : 30fps(2688x1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
サブストリーム	50Hz : 25fps(1280 x 720, 640 x 480, 640x360) 60Hz : 30fps(1280 x 720, 640 x 480, 640x360)
サードストリーム	50Hz : 10fps(1920x1030, 1280 x 720, 640 x 480, 640x360) 60Hz : 10fps(1920x1090, 1280 x 720, 640 x 480, 640x360)
イメージセンサー	1/1.8 インチ プログレッシブスキャン CMOS
S/N 比	52dB 以上
レンズ	2.8~12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平 114.6° / 垂直 59.3° / 対角 141.3°
ビデオ圧縮	H.265+/H.264+/H.265/H.264
最低照度	DAY : 0.0008Lux NIGHT : 0Lux(ライトあり)
IR 照射距離	40M
電子シャッター	1/3~1/100,000 秒
環境ノイズフィルタリング	あり
逆光補正	オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR
API	ONVIF(PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
オンボードストレージ	メモリーカード対応 最大 512GB
動作温度 / 湿度	-30°C ~ 60°C / 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
電源 (消費電流)	DC12V/880mA(最大 10.5W) PoE / IEEE802.3at / クラス3 / 最大 12.5W
本体重量	0.82Kg

主な特徴

- ・ 解像度 4 メガピクセル (2688x1520)
- ・ 耐衝撃性カメラ (IK10)/ 優れた防水性能 (IP67)
- ・ 優れた低照度性能
- ・ 取付とモニタリングが簡単なオートフォーカスレンズ
- ・ 効率的な H.265+ 圧縮技術
- ・ 3DNR 対応 (ノイズ除去)
- ・ Onvif/PoE 対応
- ・ microSD カード録画対応 (最大 512GB)
- ・ ホワイト LED 搭載で夜間でもカラー映像

寸法

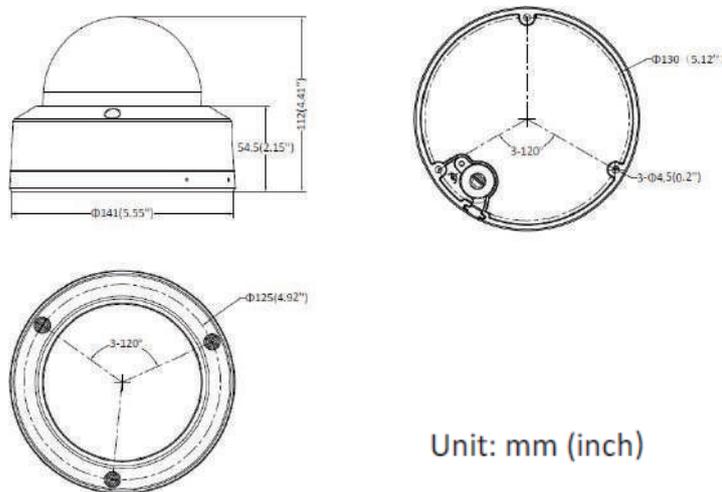

Unit: mm (inch)

壁面ブラケット (別売)



WB-H2IR(壁面ブラケット)