


## Full Hybrid Connect DVR

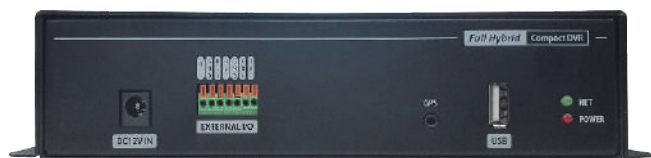


Model	FOSR-240SSD (2CH)	FOSR-1000SSD (4CH)
OS	Embedded Linux	
対応信号フォーマット	EX-SDI (1.0/2.0/2.1), HD-SDI, AHD, TVI, CVBS, IP	
映像入力	2 (BNC) / 2IP	2 (BNC) / 4IP / 4CH TDM
映像出力	1BNC (SDI) : 1920×1080 メインまたは Spot 1BNC (HD Analog) : 1920×1080 メインまたは Spot 1HDMI : Max. 3840×2160	
最大録画フレーム	120fps@1080p 120fps@4M	
音声入力 / 音声出力	1 / 1	
アラーム入力	1	
アラーム出力	1 (リレー)	
USB	2 × USB (1 × 前面, 1 × 裏面)	
イーサネット	10/100/1000 Mbps イーサネット (RJ-45)	
ユーザーインターフェース	マウス	
アーカイブフォーマット	EXE (動画) / AVI (動画) / JPEG (静止画)	
NTP	○	
GPS 時間同期	○ (接続時)	
GMT タイムゾーン	○	
録画品質	近 / Q2 / Q3 / Q4 / Q5 / Q6 / Q7 / Q8 / Q9 / 高	
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急	
モーション感知	○ (15×10)	
倍速再生	×1, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64	
PTZ 制御	RS-485 Terminal Block (制御端子) RS-485 Through BNC (同軸制御)	
ネットワーク接続	HTML5 Web Viewer (Microsoft Edge/Google Chrome) Control Center (PC ソフトウェア) WebEye (iOS/Android)	
モバイルビューアー	iPhone / iPad / Android	
初期搭載 HDD	240GB SSD (1スロット)	1TB SSD (1スロット)
外形寸法	194 (W) × 190 (D) × 44 (H) mm	
許容動作温度	0°C ~ 45°C	
許容動作湿度	0% ~ 80%	
電源アダプター	DC12V, 2.08A (7.1W)	

### 主な特徴

- TDM (Time Division Multiplexer) 対応
- ※TDM は 1000SSD のみ対応
- EX-SDI 1.0/2.0/2.1, TDM, HD-SDI, AHD, TVI, CVBS, IP 信号入力及びループアウト
- EX-SDI & HD Analog Spot 対応
- フルHD リアルタイム映像のライブ出力及び録画再生
- GPS 時間同期 (GPS 標準装備)
- Onvif Profile S IPカメラ接続可能
- HDMI モニター出力
- モバイルアプリ対応 (iOS, Android)
- 240GB / 1TB SSD
- HeartBeatSupport 対応

### 寸法

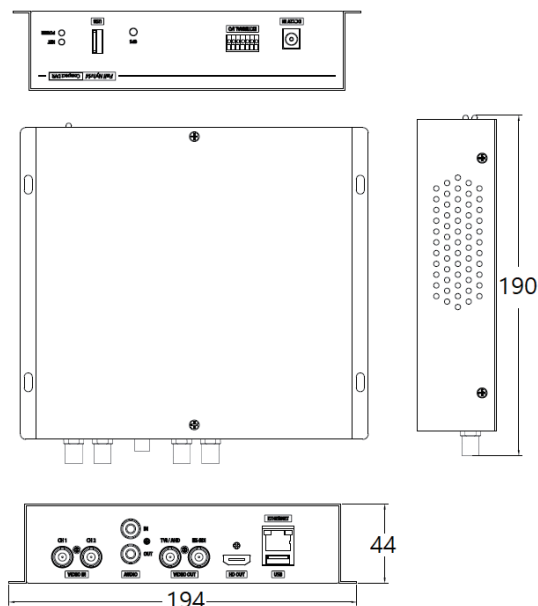

### モニターブラケット (別売) MB-FOSR

