

ANALOG ワンケーブル電源ユニット

LOAC-1IRF/P, LOAC-2IRF/P 専用電源

OPU-04A



OPU-08A




型番	OPU-04A (4CH コントローラー)	OPU-08A (8CH コントローラー)
映像入力端子	TVI/CVBS, 4入力 (BNC コネクタ)	TVI/CVBS, 8入力 (BNC コネクタ)
VP 入力同軸連結	TVI/CVBS, 4出力 (BNC コネクタ)	TVI/CVBS, 8出力 (BNC コネクタ)
最大伝送距離	3C-2V: 最大 250m 5C-2V: 最大 450m	
消費電力 (MAX)	50W	100W
動作温度 / 動作湿度	-10℃～+50℃ / 0～85%	
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz	
重量	約 1.4kg	約 2.2kg
外形寸法	W215xH44xD216mm	W356xH44xD216mm

主な特徴

- UTC 機能搭載で DVR からカメラ OSD 調整可能
- 多様なアナログ HD の伝送方式に対応
- 5C-FB ケーブルで映像 + 電源を長距離伝送
- 電源ケーブルの敷設が不要で配管 / 配線費用を節約
- 工事は同軸ケーブル 1 本のみ、施工生産性を向上 (25~30% 節約)
- 安全性を考慮して送信器にサージ保護機能を搭載

外観図

【4ch コントローラー】

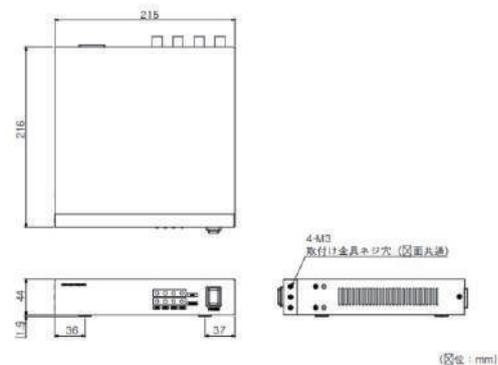

【8ch コントローラー】

