

# Network Camera Series

## 4メガ光学4倍ズーム IP PTZ CAMERA ONC-4IRMI





仕様	
解像度	2560×1440
メインストリーム	50Hz : 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz : 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz : 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz : 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
イメージセンサー	1/2.8インチプログレッシブスキャン CMOS
ズーム	光学4倍、デジタル16倍
レンズ	2.8~12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平96.7° / 垂直51.1° / 対角115.1°
ビデオ圧縮	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
最低照度	DAY:0.005Lux NIGHT:0Lux (IRあり)
IR照射距離	最大:20M
ズームスピード	約2秒
可動範囲パン/チルト	パン : 0°~355° / チルト : 0°~90°
プリセット	300個
内臓マイク	半径5M以内の音を集音
シャッタースピード	1/1秒~1/30,000 秒
プライバシーマスク	24ヶ所プログラム可能
逆光補正	WDR / BLC / HLC / グローバル / HLS
オンボードストレージ	microSD/SDHC/SDXC対応 最大256GB
動作温度/湿度	-20 °C ~ 60 °C / 湿度90%以下(結露なきこと)
電源(消費電力)	DC12V / 650mA (最大7.4W)
本体重量	0.57kg

### 主な特徴

- 解像度4メガピクセル(2560x1440)
- 耐衝撃性カメラ (IK10) / 優れた防水性能 (IP66)
- 取付とモニタリングが簡単なオートフォーカスレンズ
- 最大20mのIR照射距離
- microSDカード録画対応 (最大256GB)
- 集音マイク内蔵

### 寸法

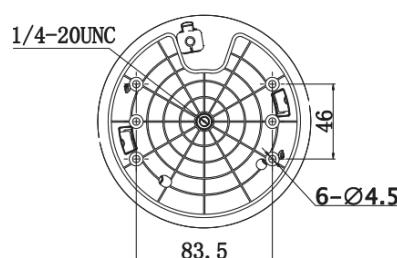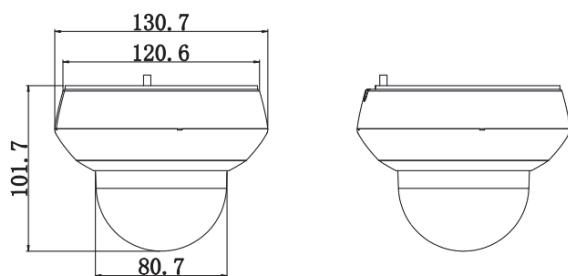

Unit: mm (inch)

### 壁面ブラケット(別売)



WB-H4IRMI (壁面ブラケット)