

All in ONE *Product Catalog*



ONE

CAMERA

《NightFighter Series》

EX-SDI ONE CABLE BULLET CAMERA(OEC-1IRF/P).....	1
EX-SDI ONE CABLE DOME CAMERA(OEC-2IRF/P・OEC-2IRF/P-W)	2
7 in ONE BULLET CAMERA(OEC-1IRF)	3
7 in ONE DOME CAMERA(OEC-2IRF)	4
7 in ONE VANDAL DOME CAMERA(OEC-2IRVF)	5
4 in ONE CABLE BULLET CAMERA(LOAC-1IRF/P)	6
4 in ONE CABLE DOME CAMERA(LOAC-2IRF/P)	7
4 in ONE BULLET CAMERA(LOAC-1IRF)	8
4 in ONE DOME CAMERA(LOAC-2IR)	9
HD-TVI TRUE DAY&NIGHT BOX CAMERA(OTC-3AF)	10

《illumiNight Series》

illumiNight ANALOG BULLET CAMERA(INOC-1IR/A).....	13
illumiNight ANALOG VANDAL DOME CAMERA(INOC-2IRV/A).....	14
illumiNight VANDAL BULLET CAMERA(INOC-1IR)	15
illumiNight VANDAL DOME カメラ(INOC-2IRV).....	16

《Network Camera Series》

4MP NETWORK BULLET CAMERA(RONC-1IR)	18
4MP NETWORK VANDAL CAMERA(RONC-2IRV)	19
2メガ光学25 倍ズーム IP PTZ CAMERA(ONG-4IR/P)	20
4メガ光学4倍ズーム IP PTZ CAMERA(ONG-4IRMI).....	22

RECORDER

《F Series》

Full Hybrid Connect DVR(FOSR-240SSD / FOSR-1000SSD)	23
Full Hybrid DVR(FOVR-4H / FOVR-8H / FOVR-16H)	25

《S Series》

Standard Analog Hybrid DVR(SOVR-4H-V3 / SOVR-8H-V3 / SOVR-16H)	26
--	----

《L Series》

MEGA Analog Hybrid DVR(LOVR-4HW-V3 / LOVR-8HW-V3 / LOVR-16HW)	27
---	----

《N Series》

Network Video Recorder(NOVR-4P / NOVR-8P / NOVR-16P)	28
--	----

《R Series》

Analog Hybrid DVR(ROVR-4H / ROVR-8H / ROVR-16H)	29
---	----

ACCESSORY

《周辺機器》

LG 製 21.5 インチ LCD モニター(22MR410-B)。	30
カメラ集中電源(SC-DPS1310E1)	30
TDM HUB(SC-TDM04H)	31
SDI ワンケーブル電源ユニット(SC-SRP1004DH)	32
ANALOGワンケーブル電源ユニット(SC-SRP1004DH)	33
PoE給電HUB(OP-04/PoE・OP-08/PoE・OP-16/PoE)	34
PoE 送電アダプタ(SC-IPE3001)	35
マルチフォーマット映像ノイズ除去機(SC-MHR01)	36
ハイブリッドテストモニター(SC-IPM07PRO).....	36

《LED Lamp》

LED Lamp(OL-100).....	37
-----------------------	----

《モバイルルーター》

M-Connect G8(MC-G8).....	38
--------------------------	----

EX-SDI ONE CABLE BULLET CAMERA

OEC-11RF/P



仕様


解像度	1920×1080 (1080 p @30F/25F)
センサー	1/2.8 inch SONY STARVIS 2.4Mega CMOS Sensor (IMX-327)
トータルピクセル数	2014(H) × 1196(V) = 2.40M pixels
S/N比	50dB以上
レンズ	2.8～13.5mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平101°/垂直55°
映像出力	HD-SDI / EX-SDI / EX-SDI2 / CVBS
最低照度	DAY:0.2Lux NIGHT:0.01Lux
IR照射距離	50M
ホワイトバランス	オート / オート2 / ワンプッシュ / マニュアル
シャッター速度	オート / FLK / マニュアル (1/60sec ~ 1/30,000sec)
DSS (蓄積)	オフ / X2 / X4 / X8 / X16 / X32
デジタルノイズ除去	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
ACE	オフ / 低 / 中 / 高
同軸制御	HD-SDI(UCC)
動作温度/湿度	-10°C~+50°C / 20%~80% RH
保管温度/湿度	-20°C~+60°C / 20%~95% RH
電源(消費電力)	DC12V、580mA (最大7W) / POC 最大8W
有効映像転送距離	EX-SDI2.0 5C-FB: 500M EX-SDI1.0 5C-FB: 350M HD-SDI 5C-FB: 100M
本体重量	1.48kg

主な特徴


- ・最新SONY CMOSセンサー採用 (IMX-327)
- ・1080P フルHD解像度
- ・メモリーフォーカス機能搭載
- ・チップチューニングによる圧倒的な低照度映像補正
- ・より進化したハイパワーLED (IR強さ20段階調節可能)
- ・優れた防水性能 (IP68)
- ・EX-SDI2、5C-FBの重畳式で最長500Mの映像転送 (ただしTDMHUB【SC-TDM04H】を使用時のみ)
- ・重畳式で最長350Mの映像転送 (EX-SDI、5C-FB)
- ・分離式で最長500Mの映像転送 (EX-SDI2、5C-FB)
- ・落雷対策用の絶縁性ブラケット採用
- ・EX-SDI / EX-SDI2 / HD-SDI / CVBS 切り替え可能
- ・重畳式/分離式 (デュアル方式採用)
- ・メンテナンス対応BODY

※転送距離は現場環境・施工環境に依存します。

寸法

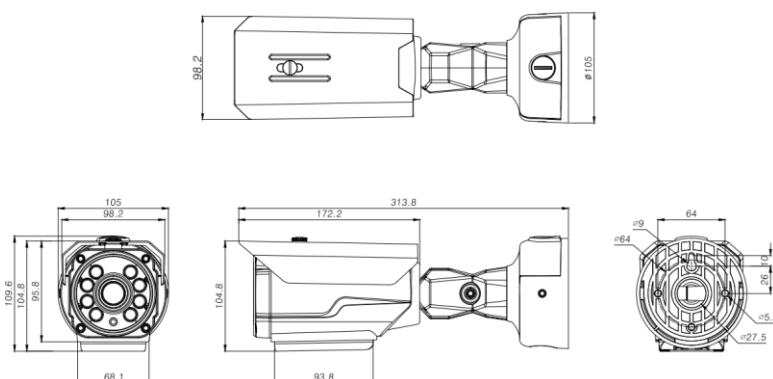

ポール用ブラケット (別売)



PB-11R (ポールブラケット)



カメラ本体との取付イメージ

NightFighter Series

EX-SDI ONE CABLE DOME CAMERA

OEC-2IRF/P OEC-2IRF/P-W



OEC-2IRF/P

OEC-2IRF/P-W



仕様


解像度	1920×1080 (1080 p @30F/25F)
センサー	1/2.8 inch SONY STARVIS II 2.4Mega CMOS Sensor (IMX-662)
トータルピクセル数	2014(H) × 1196(V) = 2.40M pixels
S/N比	50dB 以上
レンズ	2.8~12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平101°/垂直55°
映像出力	HD-SDI / EX-SDI / EX-SDI2 / CVBS
最低照度	DAY:0.2Lux NIGHT:0.01Lux
IR照射距離	35M
ホワイトバランス	オート / オート2 / ワンプッシュ / マニュアル
シャッター スピード	オート / マニュアル / FLK (1/60sec ~ 1/30,000sec)
DSS (蓄積)	オフ / X2 / X4 / X8 / X16 / X32
デジタルノイズ 除去	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
ACE	オフ / 低 / 中 / 高
同軸制御	HD-Analog(UTC) HD-SDI(UCC)
動作温度/湿度	-10℃~+50℃ / 20%~80% RH
保管温度/湿度	-20℃~+60℃ / 20%~95% RH
電源(消費電流)	DC12V、540mA (最大6.5W) / POC (最大7W)
有効映像転送距離	EX-SDI2.0 5C-FB: 500M EX-SDI1.0 5C-FB: 350M HD-SDI 5C-FB: 100M
本体重量	0.34kg

主な特徴

- ・最新SONY CMOSセンサー採用 (IMX-662)
- ・1080P フルHD解像度
- ・メモリーフォーカス機能搭載
- ・より進化したハイパワーLED (IR強さ10段階調節可能)
- ・乱反射 (映り込み) 防止特殊ドームケース
- ・チップチューニングによる圧倒的な低照度映像補正
- ・重畳式で最長350Mの映像転送 (EX-SDI、5C-FB)
- ・分離式で最長500Mの映像転送 (EX-SDI2、5C-FB)
- ・EX-SDI / EX-SDI2 / HD-SDI / CVBS 切り替え可能
- ・重畳式/分離式 (デュアル方式採用)

※転送距離は現場環境・施工環境に依存します。

寸法

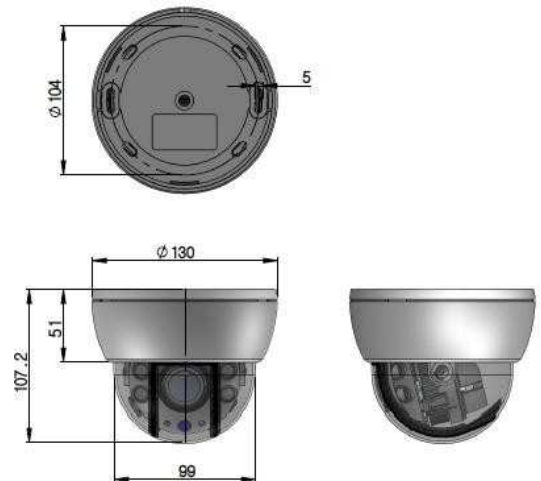

壁面ブラケット(別売)



WB-2IRF

7 in ONE BULLET CAMERA

OEC-11RF



仕様


解像度	1920×1080 (1080 p @30F/25F)
センサー	1/2.8 inch SONY STARVIS II 2.4Mega CMOS Sensor (IMX-662)
トータルピクセル数	2014(H) × 1196(V) = 2.40M pixels
S/N比	50dB以上
レンズ	2.8～12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平101°/垂直55°
映像出力	TVI / AHD / CVI / CVBS HD-SDI / EX-SDI / EX-SDI2
最低照度	DAY:0.2Lux NIGHT:0.01Lux
IR照射距離	50M
ホワイトバランス	オート / オート2 / ワンプッシュ / マニュアル
シャッター速度	オート / マニュアル / FLK (1/60sec ~ 1/30,000sec)
DSS (蓄積)	オフ / X2 / X4 / X8 / X16 / X32
デジタルノイズ除去	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
ACE	オフ / 低 / 中 / 高
同軸制御	HD-Analog(UTC) HD-SDI(UCC)
動作温度/湿度	-10°C~+50°C / 20%~80% RH
保管温度/湿度	-20°C~+60°C / 20%~95% RH
電源(消費電流)	DC12V、660mA (8W)
有効映像転送距離	EX-SDI2.0 5C-FB: 500M EX-SDI1.0 5C-FB: 350M HD-SDI 5C-FB: 100M
本体重量	1.39kg

主な特徴


- ・最新SONY CMOSセンサー採用 (IMX-662)
- ・1080P フルHD解像度
- ・メモリーフォーカス機能搭載
- ・チップチューニングによる圧倒的な低照度映像補正
- ・より進化したハイパワーLED (IR強さ10段階調節可能)
- ・優れた防水性能 (IP68)
- ・最長350Mの映像転送 (EX-SDI、5C-FB)
- ・最長500Mの映像転送 (EX-SDI2、5C-FB)
- ・落雷対策用の絶縁性ブラケット採用
- ・TVI / AHD / CVI / CVBS
EX-SDI / EX-SDI2 / HD-SDI 切り替え可能
- ・メンテナンス対応BODY

※転送距離は現場環境・施工環境に依存します。

寸法

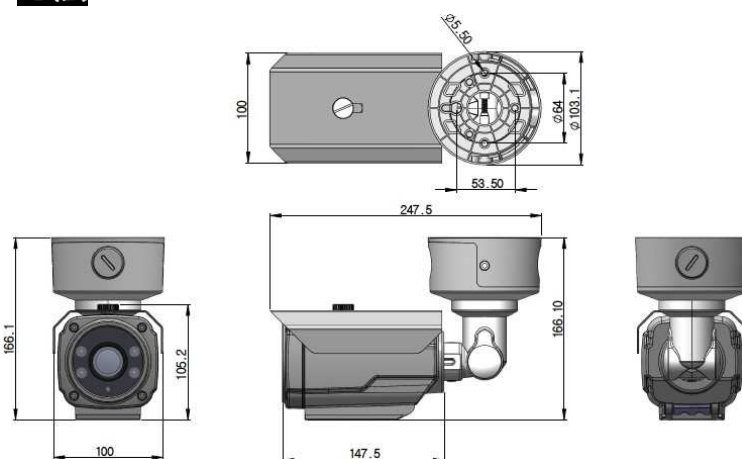

ポール用ブラケット (別売)




PB-11R (ポールブラケット)



カメラ本体との取付イメージ

7 in ONE DOME CAMERA

OEC-2IRF

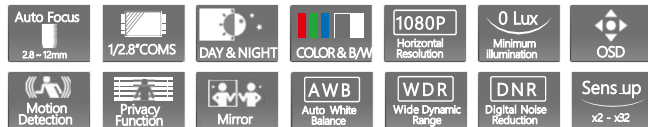


仕様	
解像度	1920×1080 (1080 p @30F/25F)
センサー	1/2.8 inch SONY STARVIS II 2.4Mega CMOS Sensor (IMX-662)
トータルピクセル数	2014(H) × 1196(V) = 2.40M pixels
S/N比	50dB以上
レンズ	2.8~12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平101°/垂直55°
映像出力	TVI / AHD / CVI / CVBS HD-SDI / EX-SDI / EX-SDI2
最低照度	DAY:0.2Lux NIGHT:0.01Lux
IR照射距離	35M
ホワイトバランス	オート / オート2 / ワンプッシュ / マニュアル
シャッター スピード	オート / マニュアル / FLK (1/60sec ~ 1/30,000sec)
DSS (蓄積)	オフ / X2 / X4 / X8 / X16 / X32
デジタルノイズ 除去	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
ACE	オフ / 低 / 中 / 高
同軸制御	HD-Analog(UTC) HD-SDI(UCC)
動作温度/湿度	-10°C~+50°C / 20%~80% RH
保管温度/湿度	-20°C~+60°C / 20%~95% RH
電源(消費電流)	DC12V、580mA (7W)
有効映像転送距離	EX-SDI2.0 5C-FB: 500M EX-SDI1.0 5C-FB: 350M HD-SDI 5C-FB: 100M
本体重量	0.32kg

主な特徴

- ・最新SONY CMOSセンサー採用 (IMX-662)
- ・1080P フルHD解像度
- ・メモリーフォーカス機能搭載
- ・より進化したハイパワーLED (IR強さ10段階調節可能)
- ・乱反射 (映り込み) 防止特殊ドームケース
- ・チップチューニングによる圧倒的な低照度映像補正
- ・分離式で最長500Mの映像転送 (EX-SDI2、5C-FB)
- ・映像信号7出力 TVI / AHD / CVI / CVBS
EX-SDI / EX-SDI2 / HD-SDI 出力に対応

※転送距離は現場環境・施工環境に依存します。

寸法

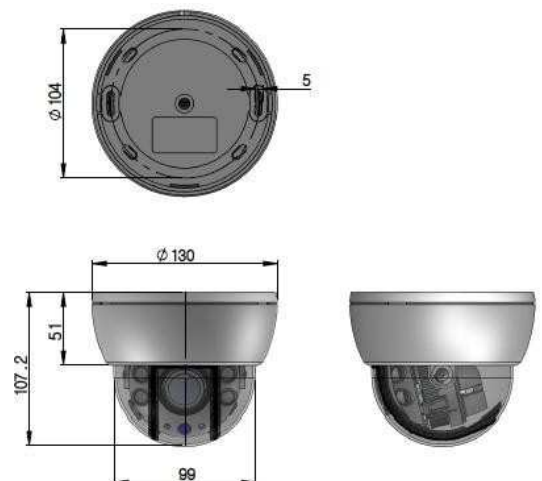

壁面ブラケット(別売)



WB-2IRF

7 in ONE VANDAL DOME CAMERA

OEC-2IRVF





仕様	
解像度	1920×1080 (1080 p @30F/25F)
センサー	1/2.8 inch SONY STARVIS II 2.4Mega CMOS Sensor (IMX-662)
トータルピクセル数	2014(H) x 1196(V) = 2.40M pixels
S/N比	50dB以上
レンズ	2.8~12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平101°/垂直55°
映像出力	TVI / AHD / CVI / CVBS HD-SDI / EX-SDI / EX-SDI2
最低照度	DAY:0.2Lux NIGHT:0.01Lux
IR照射距離	35M
ホワイトバランス	オート / オート2 / ワンプッシュ / マニュアル
シャッター スピード	オート / マニュアル / FLK (1/60sec ~ 1/30,000sec)
DSS (蓄積)	オフ / X2 / X4 / X8 / X16 / X32
デジタルノイズ 除去	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
ACE	オフ / 低 / 中 / 高
同軸制御	HD-Analog(UTC) HD-SDI(UCC)
動作温度/湿度	-10°C~+50°C / 20%~80% RH
保管温度/湿度	-20°C~+60°C / 20%~95% RH
電源(消費電流)	DC12V、580mA (7W)
有効映像転送距離	EX-SDI2.0 5C-FB: 500M EX-SDI1.0 5C-FB: 350M HD-SDI 5C-FB: 100M
本体重量	0.84kg

主な特徴

- ・耐衝撃性ドームカメラ / 優れた防水性能 (IP68)
- ・最新SONY CMOSセンサー採用 (IMX-662)
- ・1080P フルHD解像度
- ・乱反射 (映り込み) 防止特殊ドームケース
- ・メモリーフォーカス機能搭載
- ・より進化したハイパワーLED (IR強さ10段階調節可能)
- ・最長400Mの転送距離 (5C-FB)
- ・映像信号7出力 TVI / AHD / CVI / CVBS
EX-SDI / EX-SDI2 / HD-SDI 出力に対応

※転送距離は現場環境・施工環境に依存します。

寸法



壁面ブラケット 別売



WB-2IRVF

4 in ONE CABLE BULLET CAMERA

LOAC-11RF/P




仕様	
解像度	1920×1080 (1080 p @30F/25F)
センサー	1/2.8 inch SONY STARVIS II 2.4Mega CMOS Sensor (IMX-662)
トータルピクセル数	2014(H) x 1196(V) = 2.40M pixels
S/N比	50dB以上
レンズ	2.8~12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平101°/垂直55°
映像出力	TVI / AHD / CVI / CVBS
最低照度	DAY:0.2Lux NIGHT:0.01Lux
IR照射距離	40M
ホワイトバランス	オート / オート2 / ワンプッシュ / マニュアル
シャッター スピード	オート / マニュアル / FLK (1/60sec ~ 1/30,000sec)
DSS (蓄積)	オフ / X2 / X4 / X8 / X16 / X32
デジタルノイズ 除去	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
ACE	オフ / 低 / 中 / 高
同軸制御	HD-Analog(UTC)
動作温度/湿度	-10°C~+50°C / 20%~80% RH
保管温度/湿度	-20°C~+60°C / 20%~95% RH
電源(消費電流)	DC12V、630mA (最大7.5W) / POC (最大8W)
有効映像転送距離	5C-FB: 400M 3C-2V: 100M
本体重量	0.89kg

主な特徴

- ・最新SONY CMOSセンサー採用(IMX-662)
- ・1080P フルHD解像度
- ・メモリーフォーカス機能搭載
- ・より進化したハイパワーLED (IR強さ10段階調節可能)
- ・チップチューニングによる圧倒的な低照度映像補正
- ・優れた防水性能(IP68)
- ・最長400Mの映像転送(5C-FB)
- ・落雷対策用の絶縁性ブラケット採用
- ・重畳式 / 分離式 (デュアル方式採用)
- ・重畳式でご使用の際は専用電源
OPU-04A / OPU-08A (別売り)が必要となります

※転送距離は現場環境・施工環境に依存します。

寸法

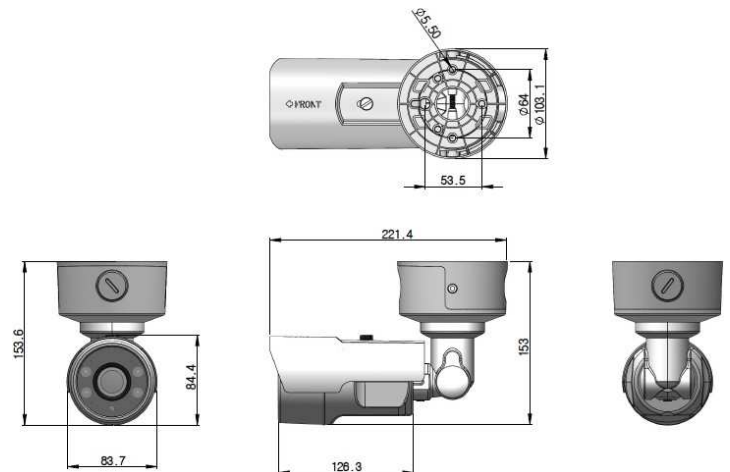

ポール用ブラケット (別売)



PB-11R (ポールブラケット) カメラ本体との取付イメージ

4 in ONE CABLE DOME CAMERA

LOAC-2IRF/P




仕様	
解像度	1920×1080 (1080p @30F/25F)
センサー	1/2.8 inch SONY STARVIS II 2.4Mega CMOS Sensor (IMX-662)
トータルピクセル数	2014(H) × 1196(V) = 2.40M pixels
S/N比	50dB 以上
レンズ	2.8~12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平101°/垂直55°
映像出力	TVI / AHD / CVI / CVBS
最低照度	DAY:0.2Lux NIGHT:0.01Lux
IR照射距離	20M
ホワイトバランス	オート / オート2 / ワンプッシュ / マニュアル
シャッター スピード	オート / マニュアル / FLK (1/60sec ~ 1/30,000sec)
DSS (蓄積)	オフ / X2 / X4 / X8 / X16 / X32
デジタルノイズ 除去	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
ACE	オフ / 低 / 中 / 高
同軸制御	HD-Analog(UTC)
動作温度/湿度	-10°C~+50°C / 20%~80% RH
保管温度/湿度	-20°C~+60°C / 20%~95% RH
電源(消費電流)	DC12V、580mA (最大7W) / POC (最大7.5W)
有効映像転送距離	5C-FB: 400M 3C-2V: 100M
本体重量	0.32kg

主な特徴

- ・最新SONY CMOSセンサー採用 (IMX-662)
- ・1080P フルHD解像度
- ・乱反射 (映り込み) 防止特殊ドームケース
- ・メモリーフォーカス機能搭載
- ・より進化したハイパワーLED (IR強さ10段階調節可能)
- ・最長400Mの転送距離 (5C-FB)
- ・映像信号出力 TVI / AHD / CVI / CVBS
- ・重畳式/分離式 (デュアル方式採用)
- ・重畳式でご使用の際は専用電源 OPU-04A / OPU-08A(別売り)が必要となります

※転送距離は現場環境・施工環境に依存します。

寸法

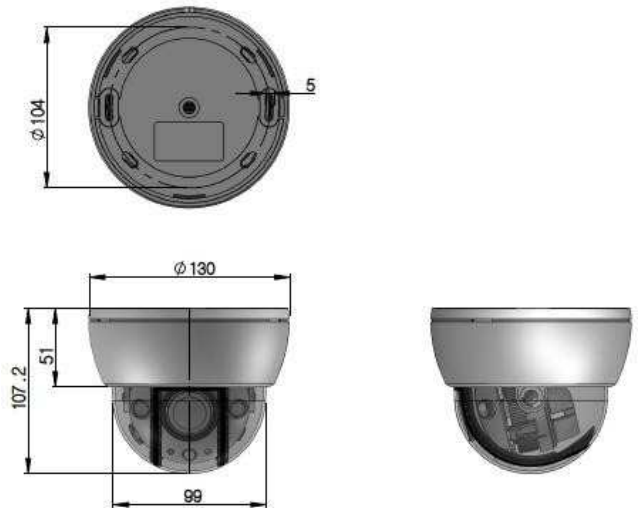

壁面ブラケット(別売)



WB-2IRF

4 in ONE BULLET CAMERA

LOAC-11RF




仕様	
解像度	1920×1080 (1080 p @30F/25F)
センサー	1/2.8 inch SONY STARVIS II 2.4Mega CMOS Sensor (IMX-662)
トータルピクセル数	2014(H) × 1196(V) = 2.40M pixels
S/N比	50dB 以上
レンズ	2.8～12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平101°/垂直55°
映像出力	TVI / AHD / CVI / CVBS
最低照度	DAY:0.2Lux NIGHT:0.01Lux
IR照射距離	40M
ホワイトバランス	オート / オート2 / ワンプッシュ / マニュアル
シャッター速度	オート / マニュアル / FLK (1/60sec ~ 1/30,000sec)
DSS (蓄積)	オフ / X2 / X4 / X8 / X16 / X32
デジタルノイズ除去	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
ACE	オフ / 低 / 中 / 高
同軸制御	HD-Analog(UTC)
動作温度/湿度	-10°C~+50°C / 20%~80% RH
保管温度/湿度	-20°C~+60°C / 20%~95% RH
電源(消費電流)	DC12V、630mA (7.5W)
有効映像転送距離	5C-FB: 400M 3C-2V: 100M
本体重量	0.87kg

主な特徴


- ・最新SONY CMOSセンサー採用(IMX-662)
- ・1080P フルHD解像度
- ・メモリーフォーカス機能搭載
- ・より進化したハイパワーLED (IR強さ10段階調節可能)
- ・チップチューニングによる圧倒的な低照度映像補正
- ・優れた防水性能(IP68)
- ・最長400Mの映像転送(5C-FB)
- ・落雷対策用の絶縁性ブラケット採用

※転送距離は現場環境・施工環境に依存します。

寸法

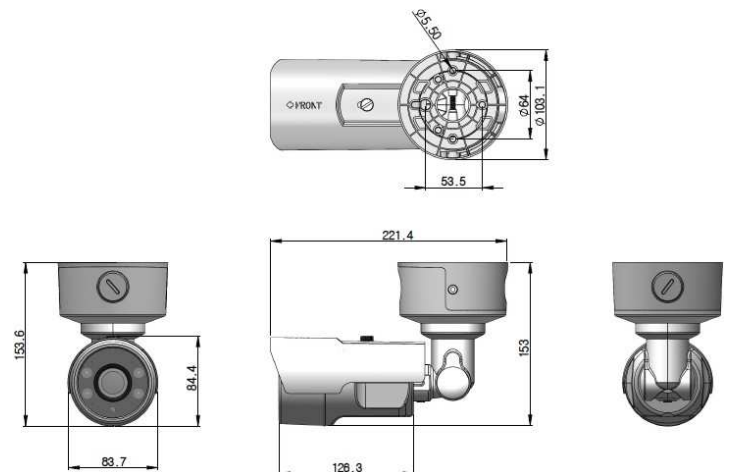

ポール用ブラケット (別売)




PB-11R (ポールブラケット)



カメラ本体との取付イメージ

4 in ONE DOME CAMERA

LOAC-21RF

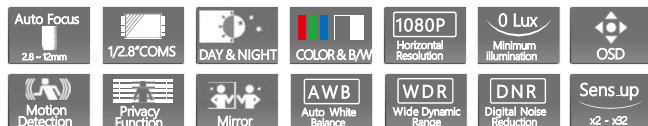


仕様	
解像度	1920×1080 (1080 p @30F/25F)
センサー	1/2.8 inch SONY STARVIS II 2.4Mega CMOS Sensor (IMX-662)
トータルピクセル数	2014(H) × 1196(V) = 2.40M pixels
S/N比	50dB以上
レンズ	2.8～12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平101°/垂直55°
映像出力	TVI / AHD / CVI / CVBS
最低照度	DAY:0.2Lux NIGHT:0.01Lux
IR照射距離	20M
ホワイトバランス	オート / オート2 / ワンプッシュ / マニュアル
シャッター スピード	オート / マニュアル / FLK (1/60sec ~ 1/30,000sec)
DSS (蓄積)	オフ / X2 / X4 / X8 / X16 / X32
デジタルノイズ 除去	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
ACE	オフ / 低 / 中 / 高
同軸制御	HD-Analog(UTC)
動作温度/湿度	-10℃～+50℃ / 20%～80% RH
保管温度/湿度	-20℃～+60℃ / 20%～95% RH
電源(消費電流)	DC12V、410mA (5W)
有効映像転送距離	5C-FB: 400M 3C-2V: 100M
本体重量	0.3kg

主な特徴

- ・ 最新SONY CMOSセンサー採用(IMX-662)
- ・ 1080P フルHD解像度
- ・ 乱反射 (映り込み) 防止特殊ドームケース
- ・ メモリーフォーカス機能搭載
- ・ より進化したハイパワーLED (IR強さ10段階調節可能)
- ・ 最長400Mの転送距離 (5C-FB)
- ・ 映像信号出力 TVI / AHD / CVI / CVBS

※転送距離は現場環境・施工環境に依存します。

寸法

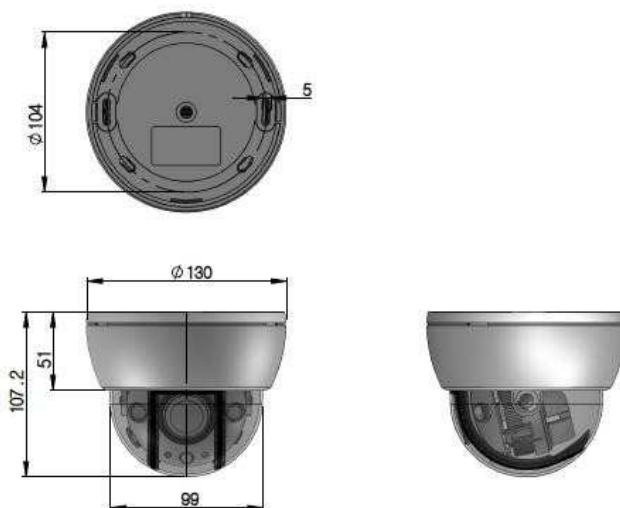

壁面ブラケット(別売)



WB-21RF

HD-TVI TRUE DAY&NIGHT BOX CAMERA

OTC-3AF



仕 様



解像度	2メガ (1080P)
センサー	1/2.8 inch SONY CMOS
レンズ	2.7~12mm (オートフォーカス)
視野角	水平 106.13° 垂直 54.86° 対角 126.43°
トータルピクセル数	1945(H) × 1097(V) = 2,130,000
S/N 比	52dB 以上 (AGC Off)
デイ & ナイト	ICR (フィルター式)
映像出力	HD-TVI / AHD / CVBS
最低照度	0.03Lux (白黒)
ホワイトバランス	オート / AUTO EXT / ワンプッシュ / マニュアル
シャッタースピード	オート / マニュアル (1/30sec ~ 1/30,000sec)
DSS (蓄積)	オフ / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32
デジタルノイズ除去	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ / WDR / バックライト補正 / ハイライト補正
ACE	オフ / 低 / 中 / 高
曇り除去	オフ / SET
通信	同軸制御
動作温度 / 湿度	-10℃ ~ +50℃ / 10% ~ 90% RH
電源 (消費電流)	DC12V(230mA) ※モーター起動時
有効映像転送距離	5C-FB : 400M 3C-2V : 100M
本体重量	0.54 kg

主な特徴

- ・最新 SONY CMOS センサー採用
- ・レンズ一体型オートフォーカスBOX カメラ
- ・メモリーフォーカス機能搭載
- ・映像信号出力 HD-TVI/AHD/CVBS 出力に対応
- ・200 万画素の高解像度
- ・低照度に強いフィルター式デイ & ナイト機能
- ・最長 400M の転送距離 (5C-FB)
- ・同軸制御機能 (RS-485 不要)

※転送距離は現場環境・施工環境に依存します。

寸 法

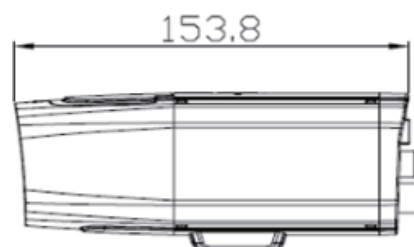

OEC-1IRF/P・OEC-1IRF

LOAC-1IRF/P・LOAC-1IRF

圧倒的な明るさ！
ハイパワー LED 搭載



優れた防水性 (IP68)
ガラス超音波融着加工



落雷対策
強化樹脂絶縁ブラケット



チップチューニングによる圧倒的な低照度映像補正！
デジタルノイズの除去によって鮮明な白黒映像を実現！
ハイパワー IR 照射による圧倒的な明るさ！
出来る限り原色に近いカラーを再現！


従来の問題点




弊社製品




低照度補正

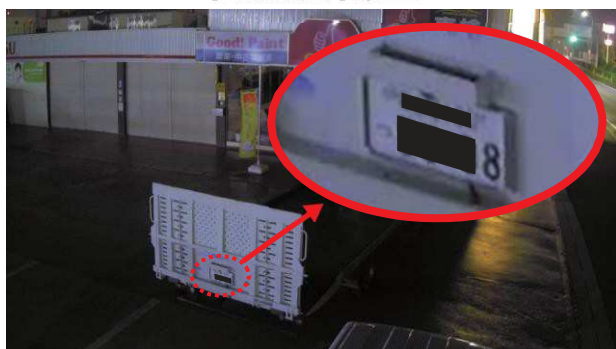

デジタルノイズの除去

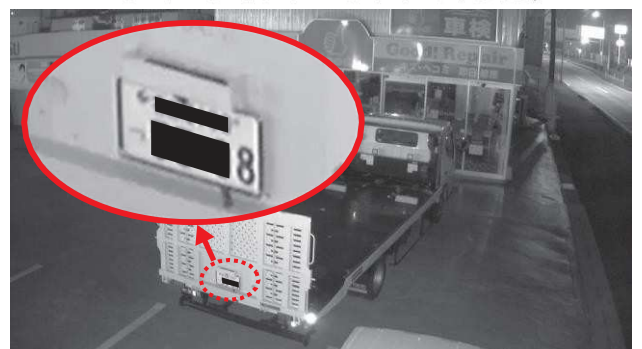

原色に近い色見

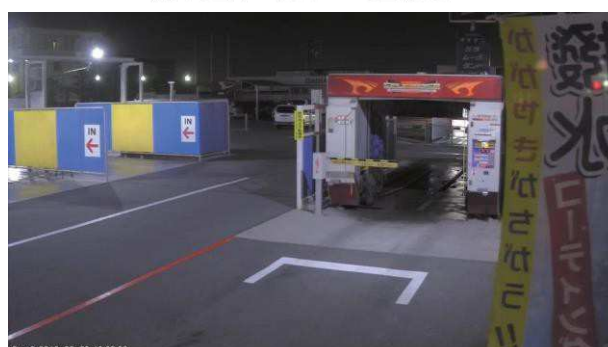

OEC-2IRF/P • OEC-2IRF • OEC-2IRVF • LOAC-2IRF/P • LOAC-2IRF



「赤外線映り込み防止」
シールドラインドームカバー(国際特許取得)



従来の問題点
『周辺照度低下』

従来の問題点
『散水』

従来の問題点
『油汚れ』

従来品



従来品



従来品



弊社製品



弊社製品




弊社製品



illumiNight ANALOG BULLET CAMERA

INOC-1IR/A

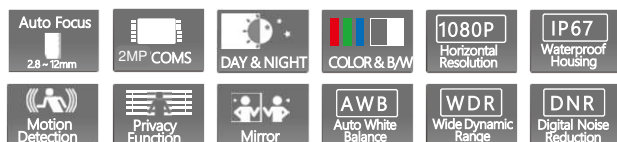


仕様	
解像度	1920×1080 (1080 p @30F/25F)
イメージセンサー	2MP CMOS
信号システム	PAL / NTSC
トータルピクセル数	1920(H)×1080(V)=2.0M pixels
レンズ	2.8~12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平106° / 垂直56° / 対角127°
映像出力	TVI
最低照度	DAY:0.0005Lux NIGHT:0Lux (ライトあり)
補助光照射距離	IR:60M / ホワイトLED:60M
ホワイトバランス	自動 / マニュアル
電子シャッター	1/30秒~1/50,000 秒
ノイズフィルタリング	あり
プライバシーマスク	4ヶ所プログラム可能
逆光補正	WDR / BLC / HLC / グローバル / HLS
同軸制御	HD-Analog
動作温度/湿度	-40 °C ~60 °C / 湿度90%以下(結露なきこと)
電源(消費電力)	DC12V / 650mA (最大7.8W)
有効映像転送距離	5C-FB:300M 3C-2V:100M
本体重量	0.92kg

主な特徴

- ・解像度2メガピクセル(1980×1080)
- ・優れた防水性能 (IP67)
- ・取付とモニタリングが簡単なオートフォーカスレンズ
- ・ホワイトLED搭載で夜間でもカラー映像
- ・最大60mの白色光照射距離
- ・最大60mのIR照射距離
- ・最長300Mの映像転送 (5C-FB)

寸法

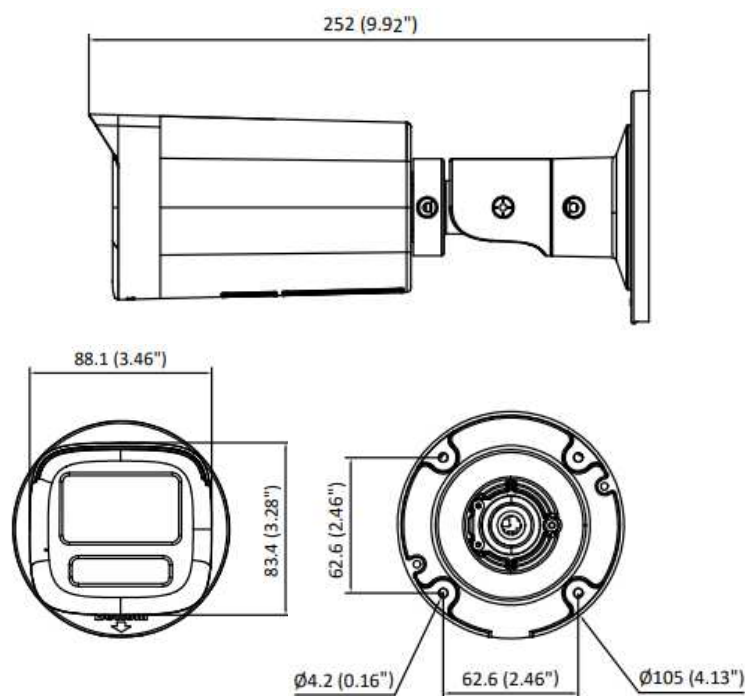

Unit: mm (inch)


ジャンクションBOX (別売)



JB-1IRB/A

illumiNight ANALOG VANDAL DOME CAMERA

INOC-2IRV/A

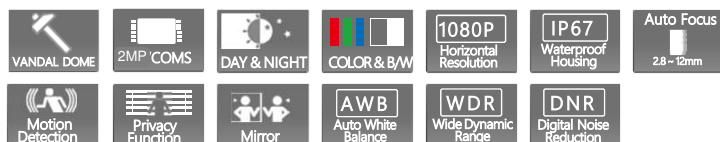


仕様

解像度	1920×1080 (1080 p @30F/25F)
イメージセンサー	2MP CMOS
信号システム	PAL / NTSC
トータルピクセル数	1920(H)×1080(V)=2.0M pixels
レンズ	2.8~12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平106° / 垂直56° / 対角127°
映像出力	TVI
最低照度	DAY:0.0005Lux NIGHT:0Lux (ライトあり)
補助光照射距離	IR:60M / ホワイトLED:60M
ホワイトバランス	自動 / マニュアル
電子シャッター	1/30秒~1/50,000 秒
ノイズフィルタリング	あり
プライバシーマスク	4ヶ所プログラム可能
逆光補正	WDR / BLC / HLC / グローバル / HLS
同軸制御	HD-Analog
動作温度/湿度	-40 °C ~ 60 °C / 湿度90%以下(結露なきこと)
電源(消費電力)	DC12V / 650mA (最大7.4w)
有効映像転送距離	5C-FB:300M 3C-2V:100M
本体重量	0.57kg

主な特徴

- ・解像度2メガピクセル(1980×1080)
- ・耐衝撃性カメラ (IK10)/ 優れた防水性能 (IP67)
- ・取付とモニタリングが簡単なオートフォーカスレンズ
- ・ホワイトLED搭載で夜間でもカラー映像
- ・最大60mの白色光照射距離
- ・最大60mのIR照射距離
- ・最長300Mの映像転送 (5C-FB)

寸法

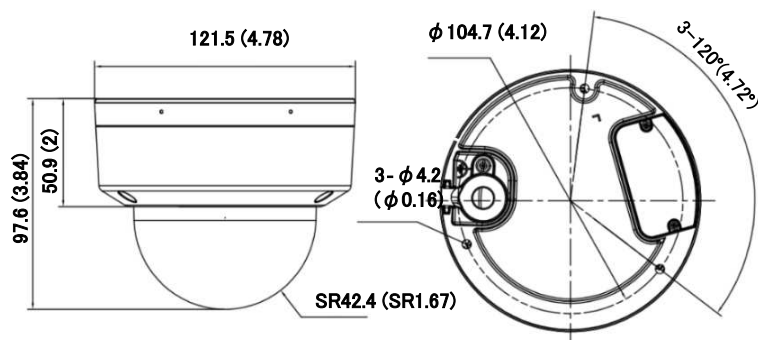


Unit: mm (inch)

壁面ブラケット(別売)



WB-H2IRV/A

illumiNight VANDAL BULLET CAMERA INOC-1IR

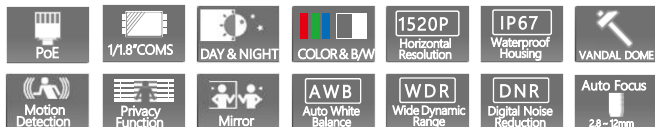


仕様	
解像度	2688×1520
メインストリーム	50Hz : 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz : 30fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz : 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60Hz : 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
サードストリーム	50Hz : 10fps (1920 × 1030, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60Hz : 10fps (1920 × 1090, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
イメージセンサー	1/1.8 インチ プログレッシブスキャンCMOS
S/N比	52 dB以上
レンズ	2.8~12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平114.6° / 垂直59.3° / 対角141.3°
ビデオ圧縮	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
最低照度	DAY:0.0008Lux NIGHT:0Lux (ライトあり)
IR照射距離	60M
電子シャッター	1/3~1/100,000 秒
環境ノイズフィルタリング	あり
逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
API	ONVIF(PROFILE S、PROFILE G、PROFILE T)、ISAPI、SDK
オンボードストレージ	メモリーカード対応 最大512GB
動作温度/湿度	-30℃~60℃ / 湿度95%以下(結露なきこと)
電源(消費電力)	DC12V / 1210mA (最大14.5W) PoE / IEEE802.3at / クラス4 / 最大18W
本体重量	1.33kg


主な特徴

- ・解像度4メガピクセル(2688×1520)
- ・耐衝撃性カメラ (IK10)/ 優れた防水性能 (IP67)
- ・優れた低照度性能
- ・取付とモニタリングが簡単なオートフォーカスレンズ
- ・効率的なH.265+圧縮技術
- ・3DNR対応(ノイズ除去)
- ・Onvif / PoE 対応
- ・microSDカード録画対応 (最大512GB)
- ・ホワイトLED搭載で夜間でもカラー映像

寸法

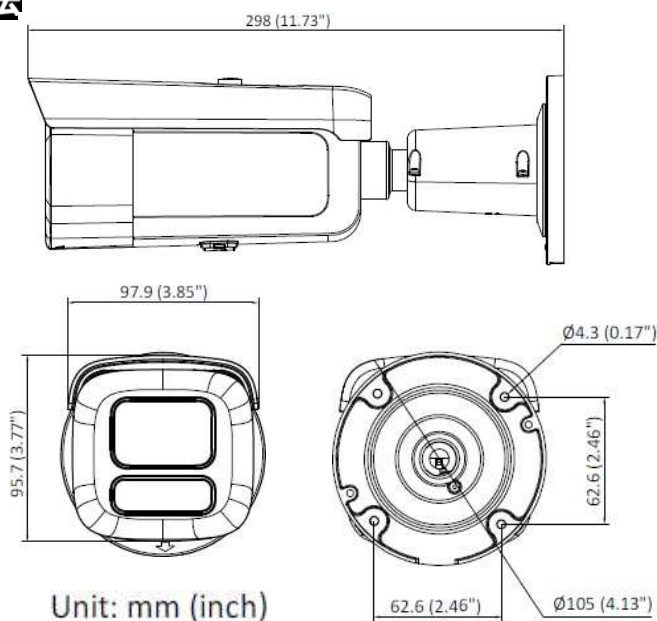

illumiNight VANDAL DOME CAMERA INOC-2IRV



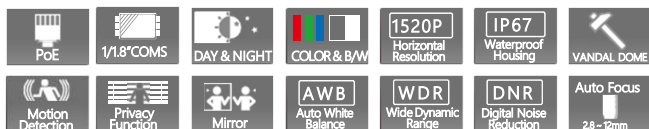


仕様	
解像度	2688×1520
メインストリーム	50Hz : 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz : 30fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz : 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60Hz : 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
サードストリーム	50Hz : 10fps (1920 × 1030, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60Hz : 10fps (1920 × 1090, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
イメージセンサー	1/1.8 インチ プログレッシブスキャン CMOS
S/N比	52 dB以上
レンズ	2.8~12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平114.6° / 垂直59.3° / 対角141.3°
ビデオ圧縮	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
最低照度	DAY:0.0008Lux NIGHT:0Lux (ライトあり)
IR照射距離	40M
電子シャッター	1/3~1/100,000 秒
環境ノイズフィルタリング	あり
逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
API	ONVIF(PROFILE S、PROFILE G、PROFILE T)、ISAPI、SDK
オンボードストレージ	メモリーカード対応 最大512GB
動作温度/湿度	-30℃~60℃ / 湿度95%以下(結露なきこと)
電源(消費電力)	DC12V / 880mA (最大10.5W) PoE / IEEE802.3at / クラス3 / 最大12.5W
本体重量	0.82kg

主な特徴

- ・解像度4メガピクセル(2688×1520)
- ・耐衝撃性カメラ (IK10)/ 優れた防水性能 (IP67)
- ・優れた低照度性能
- ・取付とモニタリングが簡単なオートフォーカスレンズ
- ・効率的なH.265+圧縮技術
- ・3DNR対応(ノイズ除去)
- ・Onvif / PoE 対応
- ・microSDカード録画対応 (最大512GB)
- ・ホワイトLED搭載で夜間でもカラー映像

寸法



Unit: mm (inch)

壁面ブラケット (別売)



WB-H2IR

INOC-1IR/A



INOC-2IRV/A



INOC-1IR



INOC-2IRV



イルミナイトシリーズはホワイトLEDライトを標準搭載しており、夜間には自動点灯し、被写体をカラーで映し出すことが可能です。

※IR照射による夜間白黒画像のモードにも切替えられます。

肉眼で見た被写体




IR照射モード(白黒)




ホワイトLED点灯イメージ



ホワイトLED点灯時(カラー)

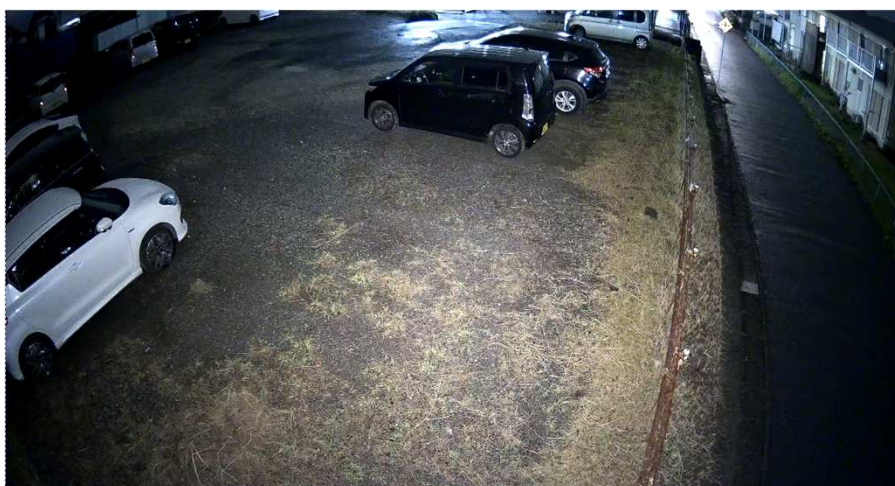

4MP NETWORK BULLET CAMERA RONC-1IR

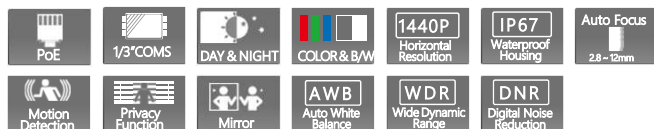


仕様

解像度	2560×1440
メインストリーム	50Hz : 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz : 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz : 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60Hz : 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
イメージセンサー	1/3 インチ プログレッシブスキャン CMOS
レンズ	2.8~12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平95.9° / 垂直50.6° / 対角114°
ビデオ圧縮	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
最低照度	DAY:0.005Lux NIGHT:0Lux
IR照射距離	50M
電子シャッター	1/3~1/100.000 秒
デジタルノイズ除去	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
API	ONVIF(PROFILE S、PROFILE G、PROFILE T)、ISAPI、SDK
オンボードストレージ	メモリーカード対応 最大256GB
動作温度/湿度	-30℃~60℃ / 湿度95%以下(結露なきこと)
電源(消費電力)	DC12V / 900mA (最大11W)
本体重量	0.74kg

主な特徴

- ・解像度4メガピクセル(2560×1440)
- ・優れた低照度性能
- ・取付とモニタリングが簡単なオートフォーカスレンズ
- ・効率的なH.265+圧縮技術
- ・3DNR対応(ノイズ除去)
- ・Onvif / PoE 対応
- ・microSDカード録画対応 (最大256GB)

寸法

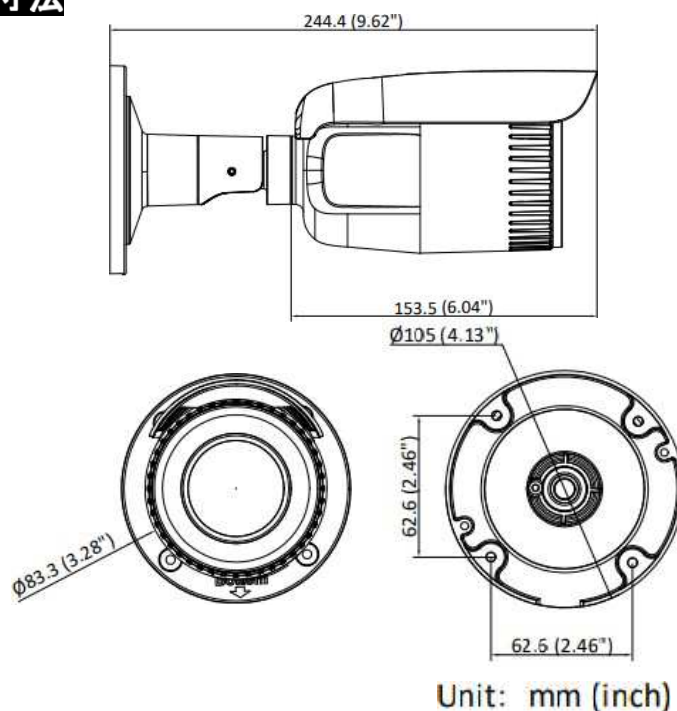


ジャンクションBOX (別売)



JB-H1IR

4MP NETWORK VANDAL DOME CAMERA

RONC-2IRV

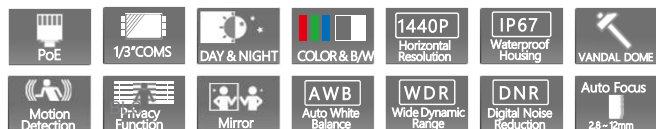


仕様	
解像度	2560×1440
メインストリーム	50Hz : 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz : 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz : 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60Hz : 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
イメージセンサー	1/3 インチ プログレッシブスキャン CMOS
S/N比	120dB以上
レンズ	2.8~12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平95.9° / 垂直50.6° / 対角114°
ビデオ圧縮	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
最低照度	DAY:0.005Lux NIGHT:0Lux
IR照射距離	30M
電子シャッター	1/3~1/100.000 秒
デジタルノイズ除去	オフ / 低 / 中 / 高
逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
API	ONVIF(PROFILE S、PROFILE G、PROFILE T)、ISAPI、SDK
オンボードストレージ	メモリーカード対応 最大256GB
動作温度/湿度	-30℃~60℃ / 湿度95%以下(結露なきこと)
保管温度/湿度	-30℃~+60℃ / ~95% RH
電源(消費電力)	DC12V / 800mA (最大9.6W)
本体重量	0.82kg

主な特徴

- ・解像度4メガピクセル(2560×1440)
- ・耐衝撃性カメラ (IK10)/ 優れた防水性能 (IP67)
- ・優れた低照度性能
- ・取付とモニタリングが簡単なオートフォーカスレンズ
- ・効率的なH.265+圧縮技術
- ・3DNR対応(ノイズ除去)
- ・Onvif / PoE 対応
- ・microSDカード録画対応 (最大256GB)

寸法

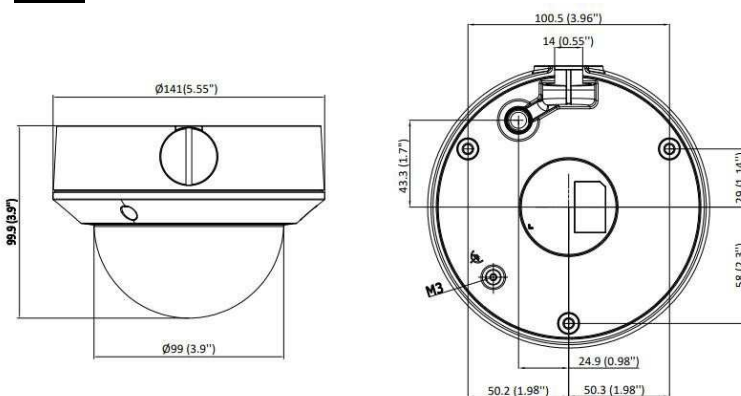

Unit: mm (inch)

壁面ブラケット(別売)



WB-R2IR

PoE+ 2メガ光学25倍ズーム IP PTZ CAMERA

ONC-4IR/P




仕様

解像度	2メガ (1080P)
センサー	1/2.8 インチ プログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920 (H) × 1080 (V) = 2,073,600
レンズ	4.8 ~ 120mm, 25 倍
視野角	水平 57.6° ~ 2.5° 垂直 34.4° ~ 1.4° 対角 64.5° ~ 2.9°
最低照度	0 Lux (IR ON, 白黒)
赤外線照射距離	最大 150M
ズームスピード	約 3 秒 (最大ズーム ⇄ 最大広角)
パン/チルトスピード	パン: 0.1° ~ 120° / 秒, チルト: 0.1° ~ 80° / 秒
パン動作角度	360° (エンドレス)
プリセット	最大 300 個
オーディオ入力	1 入力: 2 ~ 2.4V[p-p], 1KΩ ± 10%
WDR	デジタル WDR
シャッタースピード	1 ~ 30,000 / 秒
フォーカス	オート / セミオート / マニュアル
API	ONVIF(Profile S,G,T) / ISAPI / SDK
映像圧縮方式	メイン: H.265+, H.265, H.264+, H.264 サブ: H.265, H.264, MJPEG
同時接続数	20 クライアント
ストリーム	メイン (30fps): 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 メイン (60fps): 1280 × 960, 1280 × 720 サブ (30fps): 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240
サイズ/重量	208 (径) × 345mm (高さ) / 3.3kg
動作温度/湿度	温度 -30 °C to 65 °C . 湿度 90%
電源(消費電力)	DC24V / PoE+ (最大30W)

主な特徴

- Full HD の高解像度 (200 万画素)
- 最大赤外線投光距離 150M
- True Day&Night、防水加工 (IP66)
- 光学 25 倍ズーム (4.8 ~ 120mm)
- PoE+ 対応

寸法

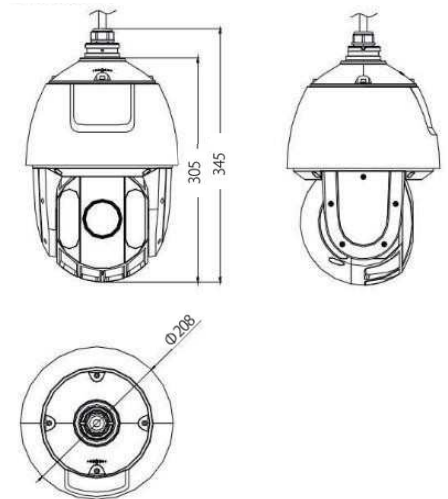

取り付けブラケット (別売)




PoE 送電アダプタ (別売)




Network Camera Series

≪ ONC-4IR/P システム構成図 ≫

PoE 給電装置が 1 台の場合、LAN ケーブルは 200M まで延長可能

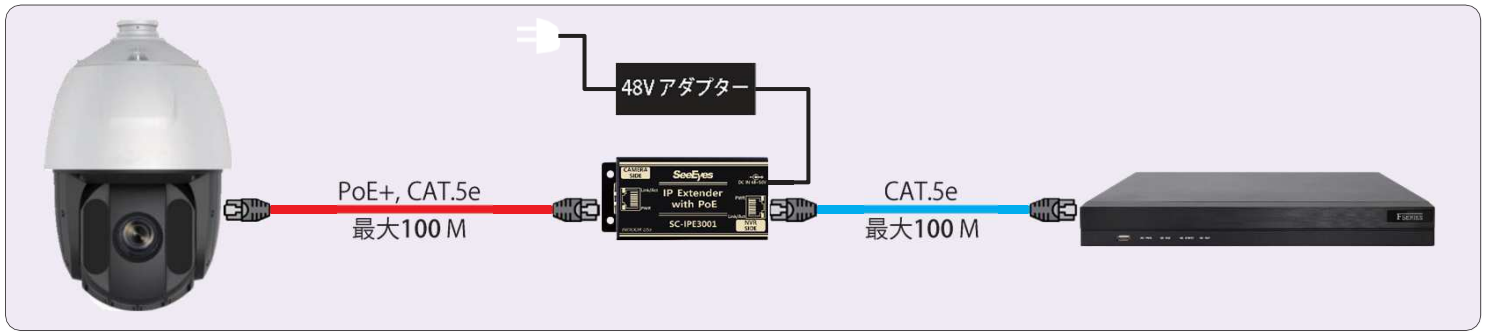


PoE 給電装置は最大 3 台まで増設可能 (LAN ケーブルは最大 400M まで延長可能)

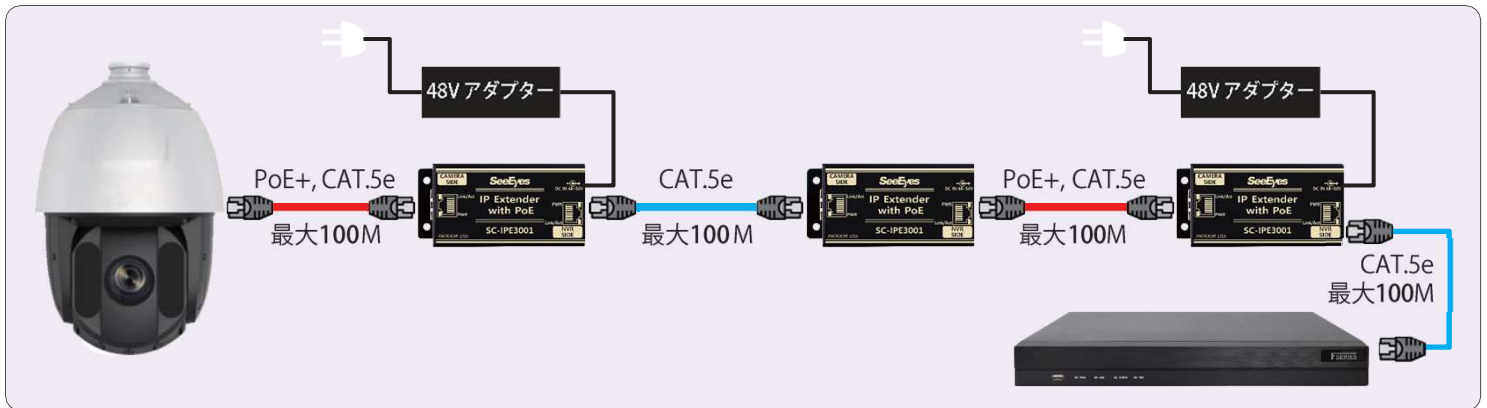

≪ PTZ カメラ天井取付金具 外観寸法図 ≫


BW-460 (壁面)

外形寸法：97x182x305mm、ネジ穴寸法：75x160mm、重量：1,050g

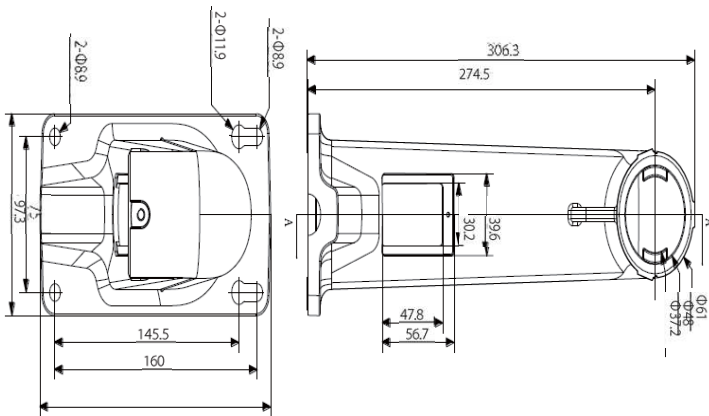


BO-460 (コーナー)

外形寸法：176.8x194x417.8mm、ネジ穴寸法：75x160mm、重量：2,809g

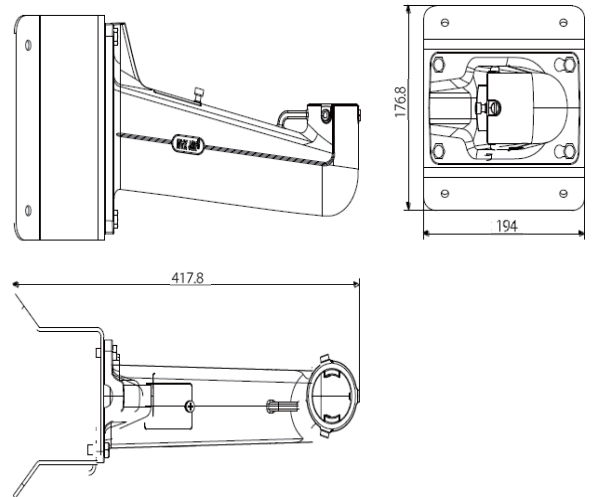


BP-460 (ポール)

外形寸法：117x194x451mm、対応ポール直径：Φ67~Φ127mm、重量：2,040g

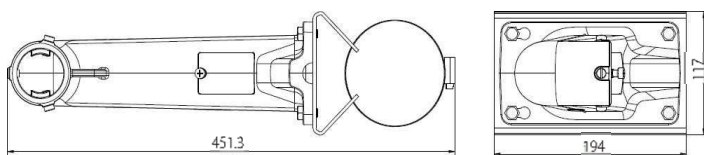


BC-461 (天吊り)

全長：200mm、ベース寸法：116.5mm、重量：500g

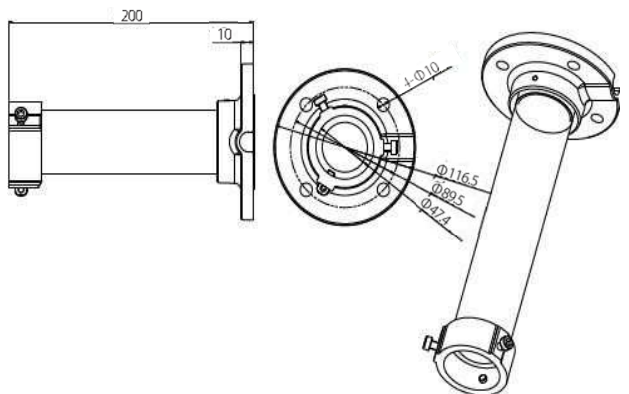

4メガ光学4倍ズーム IP PTZ CAMERA ONC-4IRMI

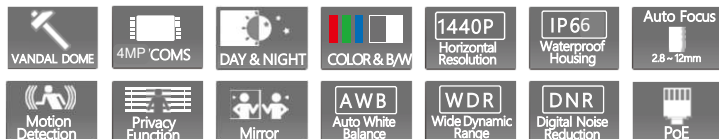


仕様	
解像度	2560 × 1440
メインストリーム	50Hz : 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz : 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz : 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz : 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
イメージセンサー	1/2.8インチプログレッシブスキャン CMOS
ズーム	光学4倍、デジタル16倍
レンズ	2.8~12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平96.7° / 垂直51.1° / 対角115.1°
ビデオ圧縮	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
最低照度	DAY:0.005Lux NIGHT:0Lux (IRあり)
IR照射距離	最大:20M
ズームスピード	約2秒
可動範囲 パン/チルト	パン : 0°~355° / チルト : 0°~90°
プリセット	300個
内臓マイク	半径5M以内の音を集音
シャッタースピード	1/1秒~1/30,000 秒
プライバシーマスク	24ヶ所プログラム可能
逆光補正	WDR / BLC / HLC / グローバル / HLS
オンボードストレージ	microSD/SDHC/SDXC対応 最大256GB
動作温度/湿度	-20℃~60℃ / 湿度90%以下(結露なきこと)
電源(消費電力)	DC12V / 650mA (最大7.4W)
本体重量	0.57kg


主な特徴

- ・解像度4メガピクセル(2560x1440)
- ・耐衝撃性カメラ (IK10)/ 優れた防水性能 (IP66)
- ・取付とモニタリングが簡単なオートフォーカスレンズ
- ・最大20mのIR照射距離
- ・microSDカード録画対応 (最大256GB)
- ・集音マイク内臓

寸法

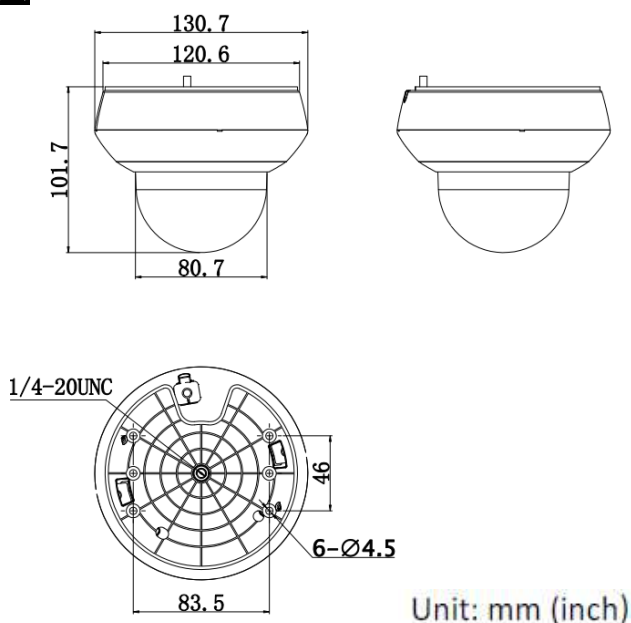

壁面ブラケット (別売)



WB-H4IRMI

Full Hybrid Connect DVR




Model	FOSR-240SSD (2CH)	FOSR-1000SSC (4CH)
OS	Embedded Linux	
対応信号フォーマット	EX-SDI (1.0/2.0/2.1), HD-SDI, AHD, TVI, CVBS, IP	
映像入力	2 (BNC) / 2 IP	2 (BNC) / 4IP / 4CH TDM
映像出力	1BNC (SDI) : 1920×1080 メインまたは Spot 1BNC (HD Analog) : 1920×1080 メインまたは Spot 1HDMI : Max.3840×2160	
最大録画フレーム	120fps@1080p 120fps@4M	
音声入力 / 音声出力	1 / 1	
アラーム入力	1	
アラーム出力	1 (リレー)	
USB	2 × USB (1 × 前面, 1 × 裏面)	
イーサネット	10 / 100 / 1000 Mbps イーサネット (RJ-45)	
ユーザーインターフェース	マウス	
アーカイブフォーマット	EXE (動画) / AVI 動画 / JPEG (静止画)	
NTP	○	
GPS 時間同期	○ (接続時)	
GMT タイムゾーン	○	
録画品質	近 / Q2 / Q3 / Q4 / Q5 / Q6 / Q7 / Q8 / Q9 / 高	
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急	
モーション感知	○ (15×10)	
倍速再生	×1, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64	
PTZ 制御	RS-485 Terminal Block (制御端子) RS-485 Through BNC (同軸制御)	
ネットワーク接続	HTML5 web Viewer (Microsoft Edge / Google Chrome) Control Center (PC ソフトウェア) WebEye (iOS/Android)	
モバイルビューアー	iPhone / iPad / Android	
初期搭載 HDD	240 GB SSD (1スロット)	1TB SSD (1スロット)
外形寸法	194 (W) × 190 (D) × 44 (H) mm	
許容動作温度	0℃ ~ 45℃	
許容動作湿度	0% ~ 80%	
電源アダプター	DC12V, 2.08A (7.1W)	

主な特徴

- TDM (Time Division Multiplexer) 対応
※TDMは 1000SSD のみ対応
- EX-SDI 1.0/2.0/2.1, TDM, HD-SDI, AHD, TVI, CVBS, IP信号入力及びループアウト
- EX-SDI & HD Analog Spot 対応
- フル HDリアルタイム映像のライブ出力及び録画再生
- GPS 時間同期 (GPS 標準装備)
- Onvif Profile S IPカメラ接続可能
- HDMI モニター出力
- モバイルアプリ対応 (iOS, Android)
- 240 GB / 1TB SSD
- HeartBeatSupport 対応

寸法

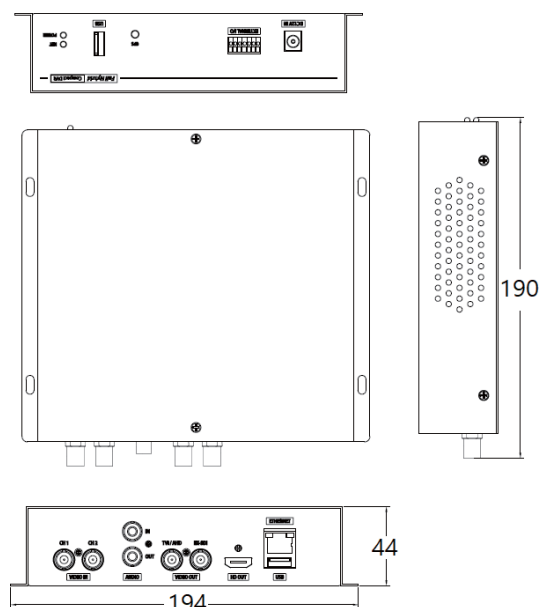

モニターブラケット (別売) MB-FOSR



Full Hybrid Connect DVR

自動イベントアップロード
専用サーバーとの接続で
機器状況の把握が可能



アラーム入出力



GPS
自動時刻補正



iPhone,iPad,
Android,PC



IPカメラ
ONVIF



SSD 搭載
動作温度 0℃~45℃




SDI&HDアナログカメラ



2M&4M
@30fps
2BNC



音声入出力



2BNC スポット出力
デュアル録画用
TVI/AHD & SDI



1080p
30fps

ライブ映像
4K 対応(HDMI)



BACKUP・TDMシステムの施工の例

BACKUP



TDM (4CH)



Full Hybrid DVR



〈 4CH / 8CH 〉



〈 16CH 〉

フルハイブリッドビデオレコーダー

- TDM(Time Division Multiplexer) 対応
- 対応入力フォーマット：EX-SDI 1.0/2.0, HD-SDI, IP, AVI AHD) ,TVI, CVI, CVBS
- フル HD を超える 4M/4K の高精細映像録画が可能
- スマートサーチ対応 •iOS, Android アプリ対応 (ライブ, 録画再生, PTZ 制御)
- 独自サービスのネットワークサーバー ONE DDNS 対応
- HeartBeatSupport 対応

WebEye



Model	FOVR-4H (4CH)	FOVR-8H (8CH)	FOVR-16H (16CH)
OS	Embedded Linux		
信号フォーマット	HD-SDI, EX-SDI(1.0 / 2.0), AVI(AHD), TVI, CVI, CVBS (960H, SD) ,IP (全 CH 入力対応)		
映像入力	4 (BNC)	8 (BNC)	16 (BNC)
映像出力	BNC (CVBS)	1 出力 (Max 720×576) Spot 選択可	
	BNC (SDI)	— 1 出力 (Max.1920×1080)	
	VGA	1 出力 (Max. 1920×1080) MainScreen または Spot 選択可	
	HDMI	1 出力 (Max 3840×2160) MainScreen のみ	
録画フレーム (最大)	120fps@1080p 120fps@4M 60fps@4K	240fps@1080p 240fps@4M 120fps@4K	480fps@1080p 480fps@4M 240fps@4K
音声入力 / 音声出力	1 入力 / 1 出力		4 入力 / 1 出力
アラーム入力	4 入力 (NO / NC)		16 入力 (NO / NC)
アラーム出力	RELAY OUT x 2 (NO)		
USB	2×USB (1× 前面, 1× 裏面)		3×USB (2× 前面, 1× 裏面)
イーサネット	10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45)		
バックアップファイルフォーマット	EXE (動画) / AVI (動画) / JPEG (静止画)		
NTP	○		
GMT タイムゾーン	○		
オート DST	○		
録画品質	低 / Q2 / Q3 / Q4 / Q5 / Q6 / Q7 / Q8 / Q9 / 高 (10 段階)		
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急		
モーション検知	○ (15 x 10)		
倍速再生	×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 / ×64		
PTZ 制御	RS-485/422 Terminal Block (制御端子), RS-485 Through BNC (同軸制御)		
ネットワーク接続	HTML5 web Viewer (Microsoft Edge / Google Chrome) Control Center (PCソフトウェア) / WebEye (iOS / Android)		
モバイルビューアー	iPad / iPhone / Android		
初期搭載 HDD (最大)	2TB (2スロット×4TB)	3TB (2スロット×4TB)	4TB (6スロット×4TB)
外形寸法	380 (W) x 269 (D) x 45 (H) mm		445 (W) x 418 (D) x 88(H) mm
ファン	—		1
許容動作温度	5℃ ~ 45℃		
許容動作湿度	0% ~ 80%		
電源アダプター	DC 12V, 5A (18.5W)	DC 12V, 5A (19W)	AC free volt 100~240VAC 50/60Hz (30W) ※DC12V 内蔵型

Standard Analog Hybrid DVR



〈 4CH / 8CH 〉



〈 16CH 〉

ハイブリッドビデオレコーダー

- ・スマートサーチ対応
- ・フルHDを超えるアナログ4M/5Mの高精細映像録画が全CH可能
- ・iOS, Android アプリ対応 (ライブ、録画再生、PTZ制御)
- ・独自サービスのネットワークサーバー ONE DDNS 対応
- ・HeartBeatSupport対応

WebEye



Model	SOVR-4H-V3 (4CH)	SOVR-8H-V3 (8CH)	SOVR-16H (16CH)
OS	Embedded Linux		
信号フォーマット	AHD, TVI, CVBS (960H,SD) IP (MAX4CH,3MPまで入力対応)		AHD, TVI, CVBS (960H, SD) IP (MAX4CH,3MPまで入力対応)
映像入力	4 (BNC)	8 (BNC)	16 (BNC)
映像出力	BNC (CVBS)	1 出力 (Max. 720 x 576) MainScreen または Spot 選択可	
	VGA	1 出力 (Max. 1920 x 1080) MainScreen または Spot 選択可	
	HDMI	1 出力 (Max. 1920 x 1080) MainScreen のみ	1 出力 (Max. 3840 x 2160) MainScreen のみ
録画フレーム (最大)	120fps@1080p 60fps@4M 40fps@5M	240fps@1080p 120fps@4M 80fps@5M	480fps@1080p
音声入力/音声出力	4 入力 / 1 出力	8 入力 / 1 出力	4 入力 / 1 出力
アラーム入力	4 入力 (NO / NC)	8 入力 (NO / NC)	4 入力 (NO / NC)
アラーム出力	RELAY OUT x 1 (NO / NC)	RELAY OUT x 2 (NO / NC)	RELAY OUT x 1 (NO)
USB	2 x USB (1 x 前面, 1 x 裏面)		
イーサネット	10 / 100 Mbps Ethernet (RJ-45)		
バックアップファイルフォーマット	EXE (動画) / AVI (動画) / JPEG (静止画)		
NTP	○		
GMTタイムゾーン	○		
オートDST	○		
録画品質	低 / Q2 / Q3 / Q4 / Q5 / Q6 / Q7 / Q8 / Q9 / 高 (10段階)		
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急		
モーション検知	○ (15 x 10)		
倍速再生	x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64		
PTZ制御	RS-485 Terminal Block (制御端子), RS-485 Through BNC (同軸制御)		
ネットワーク接続	HTML5 web Viewer (Microsoft Edge / Google Chrome) Control Center (PCソフトウェア) / WebEye (iOS / Android)		
モバイルビューアー	iPad / iPhone / Android		
初期搭載HDD(最大)	4TB (1スロット×4TB)	6TB (1スロット×6TB)	6TB (2スロット×6TB)
外形寸法	300(W) x 249(D) x 45(H) mm		380(W) x 267.8(D) x 45(H) mm
ファン	-		1
許容動作温度	5℃ ~ 45℃		
許容動作湿度	0% ~ 80%		
電源アダプター	DC 12V, 2A (4W)	DC 12V, 3A (4.7W)	DC 12V, 4A (15W)

MEGA Analog Hybrid DVR



〈 4CH / 8CH 〉



〈 16CH 〉

アナログハイブリッドビデオレコーダー

- ・スマートサーチ対応
- ・フルHDを超えるアナログ4M/5Mの高精細映像録画が全CH可能
- ・iOS, Android アプリ対応 (ライブ、録画再生)
- ・独自サービスのネットワークサーバー ONE DDNS 対応
- ・HeartBeatSupport対応

WebEye



Model	LOVR-4HW-V3 (4CH)	LOVR-8HW-V3 (8CH)	LOVR-16HW (16CH)
OS	Embedded Linux		
信号フォーマット	AHD, TVI, CVBS (960H, SD)		
映像入力	4 (BNC)	8 (BNC)	16 (BNC)
映像出力	BNC (CVBS)	1 出力 (Max. 720 x 576) MainScreen または Spot 選択可	
	VGA	1 出力 (Max. 1920 x 1080) MainScreen または Spot 選択可	
	HDMI	1 出力 (Max. 1920 x 1080) MainScreen のみ	1 出力 (Max. 3840 x 2160) MainScreen のみ
録画フレーム (最大)	120fps@1080p 60fps@4M 40fps@5M	240fps@1080p 120fps@4M 80fps@5M	480fps@1080p
音声入力/音声出力	4 入力 / 1 出力	8 入力 / 1 出力	4 入力 / 1 出力
アラーム入力	4 入力 (NO / NC)	8 入力 (NO / NC)	4 入力 (NO / NC)
アラーム出力	RELAY OUT x 1 (NO / NC)	RELAY OUT x 2 (NO / NC)	RELAY OUT x 1 (NO)
USB	2 x USB (1 x 前面, 1 x 裏面)		
イーサネット	10 / 100 Mbps Ethernet (RJ-45)		
バックアップファイルフォーマット	EXE (動画) / AVI (動画) / JPEG (静止画)		
NTP	○		
GMTタイムゾーン	○		
オートDST	○		
録画品質	低 / Q2 / Q3 / Q4 / Q5 / Q6 / Q7 / Q8 / Q9 / 高 (10段階)		
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急		
モーション検知	○ (15 x 10)		
倍速再生	x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64		
PTZ制御	RS-485 Terminal Block (制御端子), RS-485 Through BNC (同軸制御)		
ネットワーク接続	HTML5 web Viewer (Microsoft Edge / Google Chrome) Control Center (PCソフトウェア) / WebEye (iOS / Android)		
モバイルビューアー	iPad / iPhone / Android		
初期搭載HDD(最大)	4TB (1スロット×4TB)	6TB (1スロット×6TB)	6TB (2スロット×6TB)
外形寸法	300(W) x 249(D) x 45(H) mm		380(W) x 267.8(D) x 45(H) mm
ファン	-		1
許容動作温度	5℃ ~ 45℃		
許容動作湿度	0% ~ 80%		
電源アダプター	DC 12V, 2A (4W)	DC 12V, 3A (4.7W)	DC 12V, 4A (15W)

Network Video Recorder



(4H / 8H)



(16H)

ネットワークビデオレコーダー

- ・4～16ch 同時録画及び検索可
- ・Onvif Profile S バージョン対応
- ・HeartBeatSupport対応
- ・最大 4K UHD 解像度入力可能 (HDMI)
- ・独自サービスのネットワークサーバー ONE DDNS対応
- ・H.264,H.265 デュアルコーデック
- ・4～16ch PoE ポート対応

WebEye



音声入力・出力	1 入力 / 1 出力		
アラーム入力・出力	4 入力 / 1 出力(リレー)		8 入力 / 1 出力(リレー)
USB	2 x USB (1 x 前面, 1 x 裏面) FAT32(Max 32GB), NTFS		
バックアップファイルフォーマット	EXE (動画) / AVI (動画) / JPEG (静止画)		
NTP	○		
GMTタイムゾーン	○		
オートDST	○		
録画品質	低 / Q2 / Q3 / Q4 / Q5 / Q6 / Q7 / Q8 / Q9 / 高 (10段階)		
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急		
倍速再生	x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64		
PTZ制御	Onvif & WESP		
ネットワーク接続	ActiveX web Viewer (Internet Explorer) / HTML5 web Viewer (Google Chrome) / Control Center (PCソフトウェア) / WebEye (iOS / Android)		
モバイルビューアー	iPad / iPhone / Android		
初期搭載HDD(最大)	3TB (1スロット×10TB)	6TB (1スロット×10TB)	10TB (2スロット×10TB)
外形寸法	300(W) x 209(D) x 49(H) mm		378(W) x 317(D) x 51(H) mm
許容動作温度	0℃ ~ 40℃		
許容動作湿度	~ 90%(結露などが無い環境)		
消費電力	DC 48V, 1.2A, 最大消費電力4W (3TB搭載時7.7W)	DC 48V, 1.2A, 最大消費電力5W (6TB搭載時10.3W)	DC 48V, 3.75A, 最大消費電力8W (6TB搭載時18.1W)

Analog Hybrid DVR



〈 4CH 〉



〈 8CH 〉



〈 16CH 〉

ハイブリッドビデオレコーダー

- ・顔画像比較、顔画像検索機能をサポート
- ・フルHDを超えるアナログ4M/5Mの高精細映像録画が全CH可能
- ・H.265Pro+の圧縮方式対応
- ・HDTVI 双方向オーディオ対応（1チャンネルRCA）
- ・iOS, Android アプリ対応（ライブ、録画再生、PTZ制御）

Guarding Vision



Model	ROVR-4H (4CH)	ROVR-8H (8CH)	ROVR-16H (16CH)
OS	Embedded Linux		
信号フォーマット	AHD, TVI, CVI, CVBS IP (MAX6CH, 4MP迄入力対応)	AHD, TVI, CVI, CVBS IP (MAX12CH, 4MP迄入力対応)	AHD, TVI, CVI, CVBS IP (MAX24CH, 4MP迄入力対応)
映像入力	4 (BNC) / 1(IP)	8 (BNC) / 2(IP)	16 (BNC) / 8(IP)
映像出力	BNC (CVBS)	1 出力 (Max. 704 x 576)	
	VGA	1 出力 (Max. 1920 x 1080)	
	HDMI	1 出力 (Max. 1920 x 1080) HDMI / VGA同時出力可能	
録画フレーム (最大)	60fps@4M 48fps@5M 48fps@3K	120fps@4M 96fps@5M 96fps@3K	240fps@4M 192fps@5M 192fps@3K
音声入力/音声出力	4 入力 / 1 出力	8 入力 / 1 出力	16 入力 / 1 出力
アラーム入力	4 入力		
アラーム出力	1 出力		
USB	2×USB (1×前面、1×裏面)		3×USB (1×前面、2×裏面)
イーサネット	10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface(RJ-45)		10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface(RJ-45)
バックアップファイルフォーマット	MP4 / AVI / JPEG		
NTP	○		
GMTタイムゾーン	○		
DST	○		
録画品質	low/medium/high/higher/highest		
録画モード	常時録画 / イベント (モーション・エリア侵入・クロス検知)		
モーション検知	○		
倍速再生	x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64		
PTZ制御	Onvif & SDK		
ネットワーク接続	HTML5 web Viewer (Microsoft Edge / Google Chrome) Guarding Vision (iOS / Android)		
モバイルビューアー	iPad / iPhone / Android		
初期搭載HDD(最大)	4TB (1スロット×10TB=10TB)	6TB (2スロット×10TB=20TB)	8TB (2スロット×12TB=24TB)
外形寸法	315(W) x 242(D) x 45(H) mm	380(W) x 320(D) x 48(H) mm	385(W) x 315(D) x 52(H) mm
ファン	—		1
許容動作温度	-10℃ ~ 55℃		
許容動作湿度	10% ~ 90%		
電源アダプター	DC 12V, 1.5A (≦18W)	DC 12V, 2.5A (≦30W)	DC 12V, 3.3A (≦40W)

周辺機器

LG製21.5インチ LCD モニター
22MR410-B

- IPS パネル採用 (ワイドビューアングル)
- フリッカーセーフ/ブルーライト低減モード
- HDMI, D-sub15 ピン 映像入力端子
- HDMI ケーブル同梱
- メーカー 3 年保障



仕 様	
入 力	HDMI × 1,VGA × 1
出 力	ステレオミニジャック x 1
アスペクト比	16 : 9
パネルタイプ	IPS
外形寸法	492×284×51 mm(スタンドなし) 492×378×200 mm(スタンド付き)
VESA マウント	75 x 75mm
重 量	2.05kg(スタンドなし) 2.46kg(スタンド付き)
入力電源	AC100-240V, 50/60Hz
消費電力	19.7 W (最大 29W)

カメラ集中電源
SC-DPS1310E1

- チャンネルごとに 13V/0.5A 電源出力可能
- 電源供給時順次供給方式で安定的な電源供給
- 線路診断機能搭載で線路異常(ショート, 過電流) 発生時該当チャンネルだけ電源遮断可能
例) 2 チャンネル過電圧発生時 2 チャンネルのみ電源遮断
その他チャンネルは正常動作
- チャンネルごと状態表示LED

【前面】



【後面】



仕 様	SC-DPS1310E1	
入 力 仕 様	定格入力電圧	AC90 ～ 120V
	周波数	50 / 60 Hz
出 力 仕 様	定格出力電圧	DC13V
	出力電流	0.5A
	最大出力電流	0.75A
保 護 機 能	OCP(SMPS)	5.5A
	チャンネル	0.7 ～ 1.5A
	チャンネル LED 表示	ON & OFF
	Power LED 表示	ON & OFF
	Fuse	4A
温 度	動作温度	-10℃ ～ 50℃
湿 度	動作湿度	20%～90%(結露 がない事)
材質 / 重量	アルミニウム /1.2kg	
外形寸法 (mm)	245(W) x 60(H) x 124(D)	
消費電力	85 W	

TDM HUB


SC-TDM04H



- 同軸ケーブル 1 本で電源,SDI 信号を最大 8 台重畳伝送可能
- EX-SDI1.0/2.0 を入力信号で使用時に長距離伝送可能
- 同軸ケーブル 1 本だけの施工性向上
- UCC B-Type 支援で DVR からカメラメニュー制御可能
- 多様な入力解像度支援
- サージ保護回路内蔵

仕 様		
SDI	EX-SDI 1.0/2.0	1280 x 720p 50,60Hz 1920 x 1080p 25,30Hz
入出力 解像度	HD-SDI	1280 x 720p 50,60Hz 1920 x 1080p 25,30Hz
TDM 入 / 出力		1.485Gb/s
入力電源 / 消費電流		DC48V / 80mA, COAX DC 48V
SDI 入力 伝送距離	EX-SDI 2.0	最大 500m / 5C-FB
	EX-SDI 1.0	推奨 320m / 5C-FB
	HD-SDI	推奨 100m / 5C-FB
TDM 入出力 伝送距離	TDM-SDI	推奨 100m / 5C-FB
接続端子	SDI 入出力	BNC-F 75Ω
	電源入力	DC JACK
LED 表示	赤	PoC 使用時
	緑	信号入力時
PoC 出力 スイッチ	ON	PoC 電源使用
	OFF	PoC 電源未使用
PoC 出力		48V / 8W
動作温度 / 動作湿度		-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%
材質 / 重量		アルミ / 544g
外形寸法 (mm)		162(W) x 43(H) x 140(D)

【PoC 製品構成例】

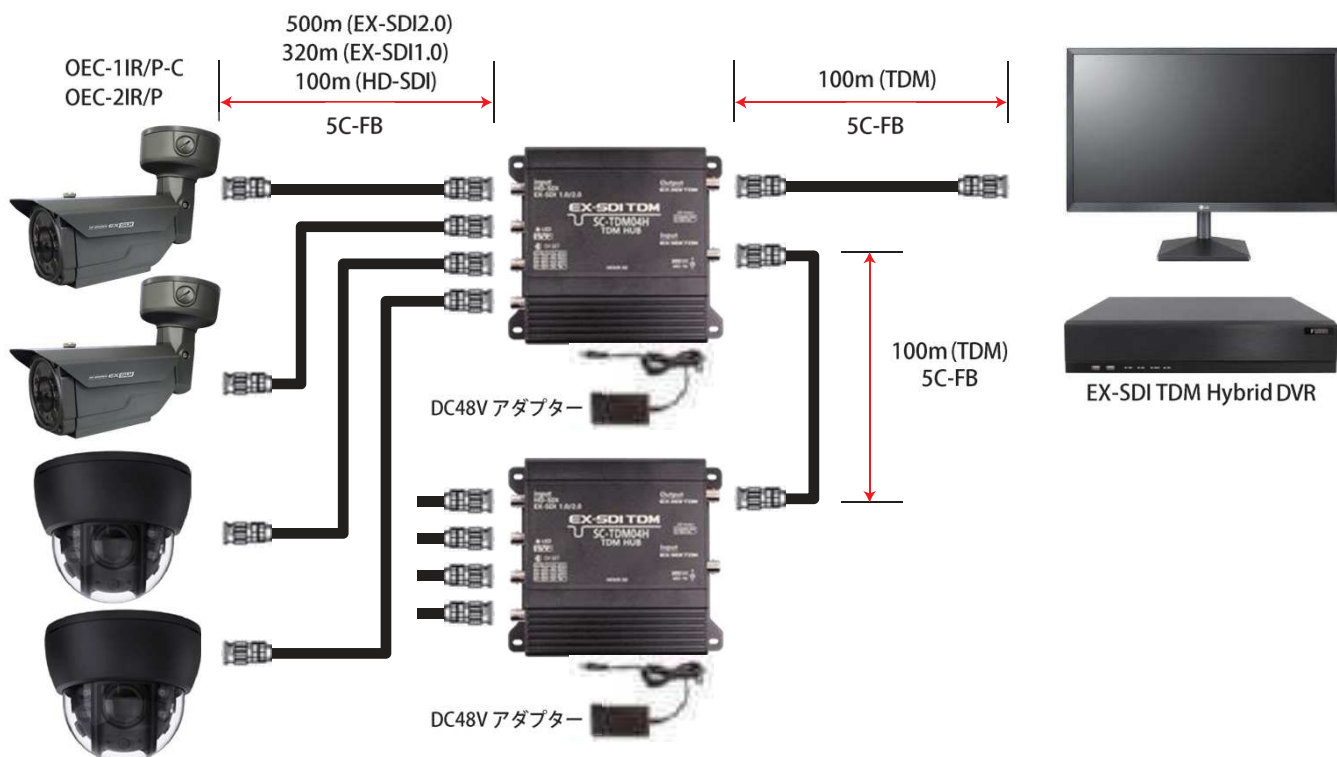


SDI ワンケーブル電源ユニット SC-SRP1004DH



- 同軸ケーブルでEX-SDI2.0 時、信号を最大 500m 伝送 (5C-FB ケーブル使用時)
- 1 本の同軸ケーブルに映像 + 電源 + 制御データ (片方向) を重畳伝送
- メガピクセルカメラに駆動用電源を供給 (DC48V、最大 10W)
- 自動線路診断機能による安全な電源伝送
- 同軸ケーブルのみ敷設することによる施工生産性の向上 (30~50% 節減)
- 他伝送媒体 (光、HDMI) に比べて安価な同軸ケーブルを使用
- 対応解像度 : 720p 24/25/30/50/60、1080i 50/60、1080p 24/25/30

型番	SC-SRP1004DH (4CH 受信機)	
入出力信号	IN:EX-SDI/OUT:HD-SDI(1.5G)	
最大伝送距離 (入力)	500m(EX-SDI2.0、5C-FB 基準)	
推奨伝送距離 (入力)	320m(EX-SDI1.0、5C-FB 基準)	
接続ポート	SDI 入出力	BNC-F(75Ω)
	AC 入力	3Pin INLET
DIP S/W (Key 制御時設定)		通信速度設定 (2400~9600bps)
消費電力 (Idle Mode)		5W
動作温度 / 動作湿度		-10℃~+50℃ / 0~80%
入力電源		AC100V-240V、50/60Hz
材質 / 重量		スチール / 1.9Kg
外形寸法 (mm)		310(W) x 44(H) x 200(D)

【製品構成例】

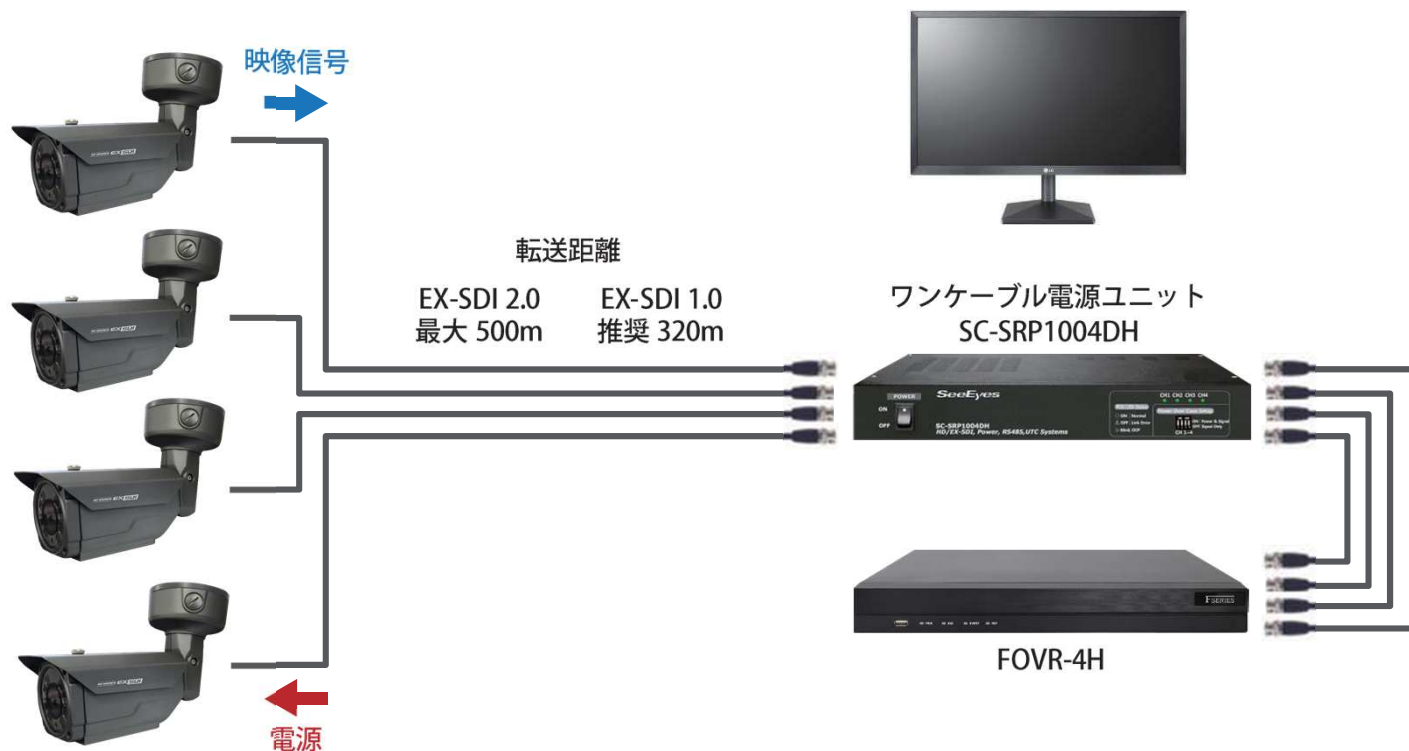

ANALOGワンケーブル電源ユニット LOAC-1IRF/P,LOAC-2IRF/P 専用電源

OPU-04A



OPU-08A




型番	OPU-04A (4CHコントローラー)	OPU-08A (8CHコントローラー)
映像入力端子	TVI/CVBS、4 入力 (BNC コネクタ)	TVI/CVBS、8 入力 (BNC コネクタ)
VP 入力同軸連結	TVI/CVBS、4 出力 (BNC コネクタ)	TVI/CVBS、4 出力 (BNC コネクタ)
最大伝送距離	3C-2V : 最大 250m 5C-2V : 最大 450m	
消費電力 (MAX)	50W	100W
動作温度/動作湿度	- 10℃～+50℃ / 0～85 %	
入力電源	AC100V ± 10 % 50 / 60Hz	
重量	約1.4kg	約2.2kg
外形寸法	W 215 × H 44 × D 216 mm	W 356 × H 44 × D 216 mm

主な特徴


- ・ UTC機能搭載でDVRからカメラOSD調整可能
- ・ 多様なアナログHDの伝送方式に対応
- ・ 5C-FBケーブルで映像+電源を長距離伝送
- ・ 電源ケーブルの敷設が不要で配管/配線費用を節約
- ・ 工事は同軸ケーブル1本のみ、施工生産性を向上 (25~30%節約)
- ・ 安全性を考慮して送信機にサージ保護機能を内蔵

外観図

【4ch コントローラー】

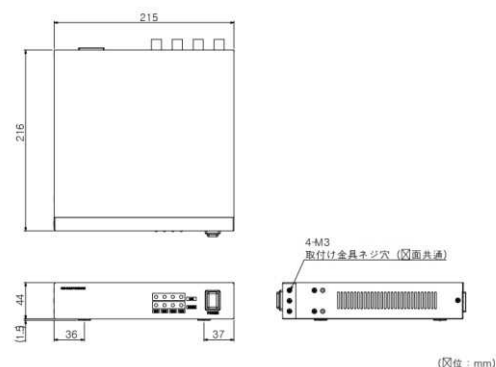

【8ch コントローラー】

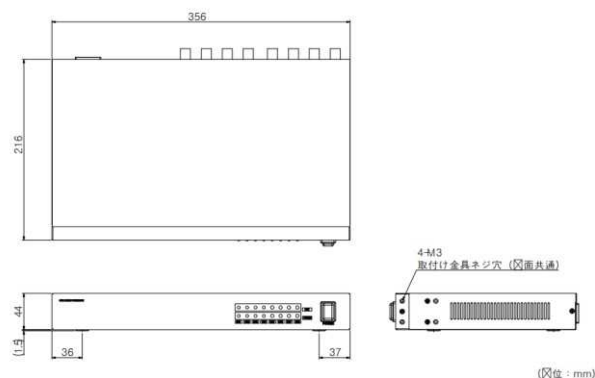

PoE給電HUB

OP-04/PoE



OP-08/PoE



OP-16/PoE



主な特徴

- PoE規格 IEEE 802.3at/af
- PoEポートの6KVサージ保護
- PoE電源管理
- ギガビットネットワークアクセス
- ワイヤスピード転送およびノンブロッキング設計
- ストア&フォワードスイッチング
- 堅牢な高強度金属筐体
- 信頼性の高いファンフリー設計

型式	OP-04/PoE (4ポート)	OP-08/PoE (8ポート)	OP-16/PoE (16ポート)
ポートの種類	RJ45ポート 全二重通信 MDI/MDI-X対応	RJ45ポート 全二重通信 MDI/MDI-X対応	RJ45ポート 全二重通信 MDI/MDI-X対応
通信規格	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3ab IEEE 802.3z	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3ab IEEE 802.3z	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3ab IEEE 802.3z
スイッチング容量	10Gbps	20Gbps	36Gbps
パケット転送速度	7.44Mbps	14.88Mbps	26,784Mbps
内部キャッシュ	1メガビット	1.5メガビット	4.1メガビット
PoE規格	IEEE 802.3af IEEE 802.3at	IEEE 802.3af IEEE 802.3at	IEEE 802.3af IEEE 802.3at
最大ポート電力PoE	30W	30W	30W
PoE合計電力値	60W	110W	230W
消費電力	65W	120W	250W
総重量	0.75kg	1.27kg	3.05kg
寸法 (L×H×D) mm	121.1×27.6×83.1	217.6×27.8×108.5	440×44×220.8
動作温度	0℃～40℃	0℃～40℃	0℃～45℃
動作湿度	5%～95%(結露なきこと)	5%～95%(結露なきこと)	5%～95%(結露なきこと)

PoE 送電アダプタ

SC-IPE3001



(側面)


Bandwidth スイッチ	
100Mbps(OFF)	10Mbps(OFF)
100m	250m

※ Bandwidth スイッチOFF の 10Mbps はデータ転送用です。
PoE 給電は出来ません。

主な特徴

- ネットワークデータの伝送距離延長(100～250m まで)
- PoE またはDC アダプターで電源入力対応(DC アダプター優先方式)
- 伝送帯域幅(最大)：10/100Mbps(Full Duplex)
- PoE 機能内蔵で PoE 入力 / 出力対応
- 帯域幅設定値を変更して伝送距離拡張可能
 - 100Mbps: 最大 100m まで伝送 (CAT.5e 基準) PoE 給電
 - 10Mbps: 最大 250m まで伝送 (CAT.5e 基準) データ転送用
- 最大供給可能電力:48W(10Mbps DC56V アダプター適用時)
- Auto MDI/MDIX 機能対応
- サージ保護回路内蔵

寸法

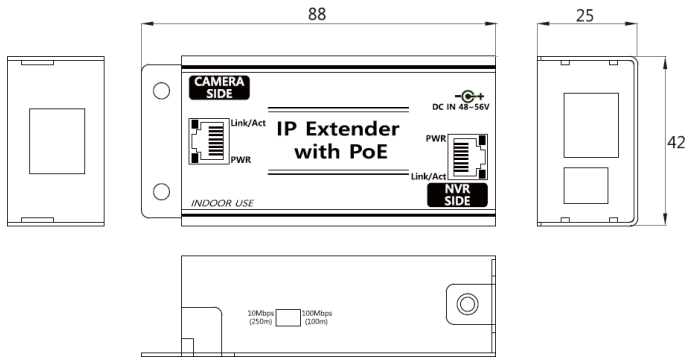

仕様			
電源入力		DC 電源	DC 48V Adaptor
		PoE 電源	PoE IEEE 802.3af/802.3at Endspan/Midspan (Mode A/Mode B)
PoE 出力			Midspan only (Mode B)
自体消費電力			Max. 0.5W
最大伝送距離			100Mbps 設定時：CAT.5e 基準時に最大100m PoE 給電
			10Mbps 設定時：CAT.5e 基準時に最大250m データ転送用
伝送帯域幅			10/100Mbps 対応 (Full Duplex)
RJ-45 Connector Pin Assignment(Polarity)			1pin：TX(+), 2pin：TX(－) 3pin：RX(+), 4pin：PWR(+)
			5pin：PWR(+), 6pin：RX(－) 7pin：PWR(－), 8pin：PWR(－)
LED 状態表示	CAMERA SIDE	Yellow	点灯：電源正常入力時、消灯：電源未入力時
		Green	点灯：カメラと正常連結時 点滅：データ送受信時 消灯：データ未送受信時
	NVR SIDE	Yellow	点灯：電源正常入力時、消灯：電源未入力時
		Green	点灯：NVR と正常連結時 点滅：データ送受信時 消灯：データ未送受信時
Bandwidth スイッチ			通信速度変更 (100Mbps,10Mbps)
接続 ポート	CAMERA SIDE		RJ-45 1Port (TIA/EIA568B Type)
	NVR SIDE		RJ-45 1Port (TIA/EIA568B Type)
	POWER		DC JACK
動作温度 / 動作湿度			-10℃～+50℃ / 0～80%
材質 / 重量			アルミ / 64g
外形寸法 (mm)			88(W) x 42(H) x 25(D) mm


周辺機器

マルチフォーマット映像ノイズ除去機

SC-MHR01



- 同軸ケーブル映像信号のノイズ除去及び流入防止機能
- 対応信号：CVBS, AHD(～4M), TVI(～5M), CVI(～4M)
- Ground loop / 電位差により発生したノイズ除去
- 映像信号補正機能
- コンパクトサイズのため扱いやすい
- サージ保護回路の搭載

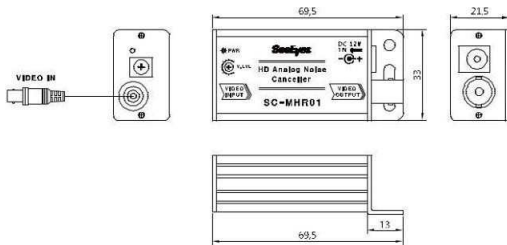


仕 様		
入出力信号		AHD、TVI、CVI、CVBS
入力電源		DC 12V / 500mA
消費電流		50 mA
接続 Port	映像入力	BNC-F (75Ω) ハーネス
	映像出力	BNC-F (75Ω)
	電源入力	DC Jack
動作温度 / 動作湿度		0℃ ～ +50℃ / 0 ～ 80 %
材質 / 重量		アルミニウム / 70g
外形寸法 (mm)		72(w) x 33(H) x 21(D)

ハイブリッドテストモニター

SC-IPM07PRO



寸法

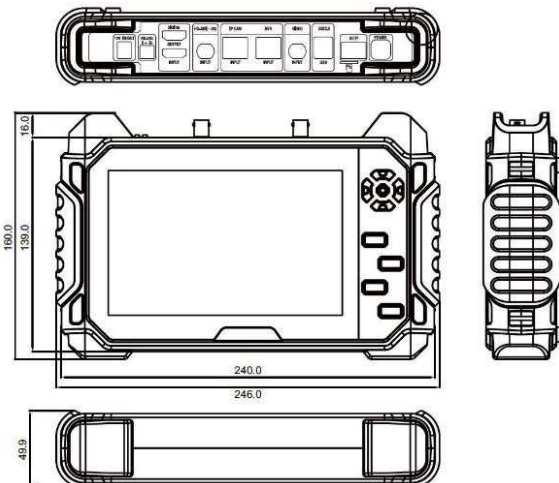

- IP・HD-SDI・EX-SDI・TVI・AHD・CVI・HDMI
- 7種類の映像転送方式に対応したハンディモニター
- 最大 4K(8MP) に対応
- EX-SDI TDM に対応 (最大 8 台)
- 同 軸 /UTP ケーブルテスター機能搭載
- Android ベース、1980x1080 高解像度 IPS タッチパネル
- SD カード、USB メモリーに対応 (録画、静止画保存可能)

仕 様		
対応信号	入力	HDMI: 最大 4K 30P SDI: HD/3G-SDI, EX-SDI1.0/2.0/TDM HD Analog: 最大 8M(TVI/CVI/AHD) CVBS: NTSC, PAL
	出力	最大 1080p60
液晶サイズ		7 インチ
ディスプレイ解像度		1920 (H) x (R,G,B) x 1200 (V)
電源	入力	DC12V 1.9A
	出力	DC12V
内蔵バッテリー		11.1V、5680mAh x 1
動作温度 / 動作湿度		0℃～50℃ / 0～80%
外形寸法 (mm)		246(W) x 160(H) x 49.9(D)

OL-100

仕 様	
入 力	
電 圧	AC 90 ～ 305 V
周波数	47 ～ 63 Hz
力 率 (分)	0.9 定格電力の60%以上 (230Vac)
効 率 (標 準)	91 % (220 Vac時)
AC 電 流 (標 準)	1.6A / 115 VAC、0.8A / 230 VAC
突入電流 (標準)	コールドスタート 40A / 230 VAC
漏れ電流	< 2.5mA / 230VAC
本体重量	7KG (ブラケット含む)
出 力	
直流電圧	60V
定電流領域	36 ～ 60 V
定格電流	2.5 A
定格出力	100W
全光束 (全灯時)	10,000 lm
リップル&ノイズ (最大)	150 mVp-p
電圧調整範囲	54 ～ 66V
調整範囲	1.5 ～ 2.5A
電圧許容差	±3%
入力電圧変動	±1%
負荷調整	±2%
立ち上がり時間	3000mS、100mS/230VAC 負荷時
ホールドアップタイム	30mS/230VAC 負荷時





主な特徴

- 強力な放熱とIP67 防水性能を備えた絶妙なデザイン
- 全体的にステンレススチールのネジを採用




- 合理的なヒートシンクの設計だけでなく、保持過熱を避ける

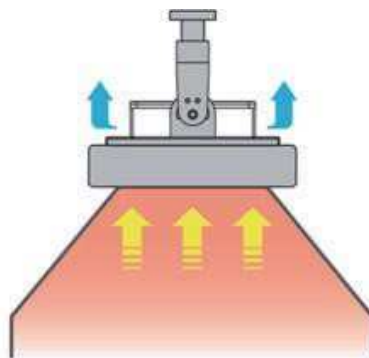

- 各モジュール間の隙間が熱放散速度を高め、ほこりの付着を防ぎます

寸法

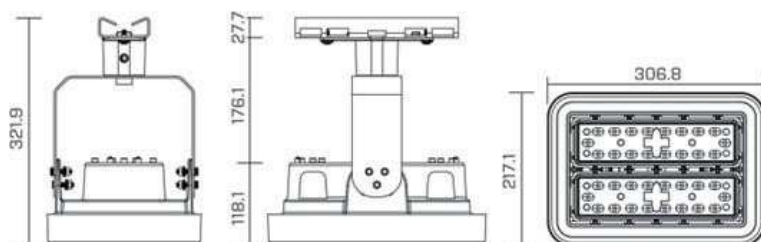

モバイルルーター

LTE回線を使った遠隔監視・音声通報システム M-ConnectG8 (MC-G8)



- ・インターネット回線がない場所でのモバイルインターネット接続環境を提供
- ・保守プランと合わせることで 24 時間監視カメラシステムのヘルスチェック
(別途有料にて 24 時間 365 日の機器サポートセンターへの加入も可能)
- ・音声通報システム「AlertCall」(別途有料サービス)

仕 様		
CPU		Arm Cortex-A53(1.6Ghz) 4 コア
メモリ		2GB(LPDDR4)
インタフェース	無線	LTE (3 キャリア)
	SIM	通信用ナノ SIM カードスロット
	有線	Ether2 ポート(1000BASE-T, AUTO-MDIX 対応)
電源		DC12V±10%
消費電力		約 3W(定常状態), 約 6W(LAN×2, LTE 通信時)
動作温度		-20 ~ +60℃
外形寸法 (mm)		143×100.5×26mm ※突起部含まず
外部アンテナ		3G/LTE 用アンテナ、 アンテナ長:170mm(コネクタ部)
外部アンテナ 延長ケーブル		1M×2 本、2M×2 本、3M×2 本(オプション)

警報コントローラ
メール通報装置



アラートメールを
M-ConnectG8 で受信



自動音声通知




アラームを検知しました!

M-Connect G8 の利用例

スマート端末やパソコンで遠
隔の映像をモニタリング



インターネット

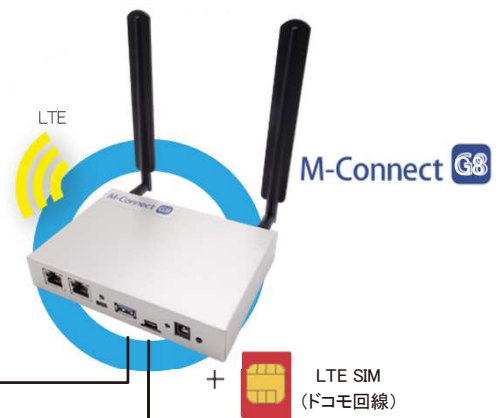

IPカメラ



アナログカメラ



レコーダー



<https://one.co.jp>

株式会社ONE

本社 〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅 5-17-3
TEL 052-561-8111

東京支店 〒163-0430
東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 30F
TEL 03-5990-5988

大阪支店 〒530-0051
大阪府大阪市北区太融寺町 3-24 日本生命梅田第二ビル 6F
TEL 06-6809-6709

MVNO 電気通信事業者届出番号 C-24-1675

製品のご購入はこちらまでお問い合わせください。