
illumiNight ANALOG VANDAL DOME CAMERA

INOC-2IRV/A



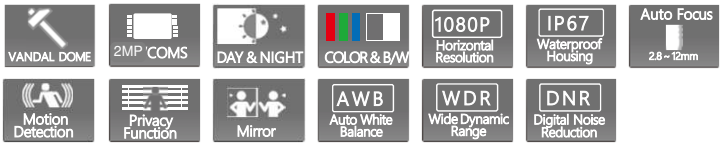


仕様	
解像度	1920×1080（1080ｐ@30F/25F）
イメージセンサー	2MP CMOS
信号システム	PAL / NTSC
トータルピクセル数	1920(H)×1080(V)＝2.0M pixels
レンズ	2.8～12mm(オートフォーカス)
最大視野角	水平106° / 垂直56° / 対角127°
映像出力	TVI
最低照度	DAY:0.0005Lux NIGHT:0Lux (**ライトあり**)
補助光照射距離	IR:60M　/　ホワイトLED:60M
ホワイトバランス	自動　/　マニュアル
電子シャッター	1/30秒~1/50,000 秒
ノイズフィルタリング	あり
プライバシーマスク	4ヶ所プログラム可能
逆光補正	WDR / BLC / HLC / グローバル / HLS
同軸制御	HD-Analog
動作温度/湿度	-40 º C ~60º C / 湿度90%以下(結露なきこと)
電源(消費電力)	DC12V / 650mA (最大7.4W)
有効映像転送距離	5C-FB:300M 3C-2V:100M
本体重量	0.57kg

主な特徴

・解像度2メガピクセル(1980x1080)
・耐衝撃性カメラ (IK10)/ 優れた防水性能（IP67）
・取付とモニタリングが簡単なオートフォーカスレンズ
・ホワイトLED搭載で夜間でもカラー映像
・最大60mの白色光照射距離
・最大60mのIR照射距離
・最長300Mの映像転送（5C-FB）

寸法

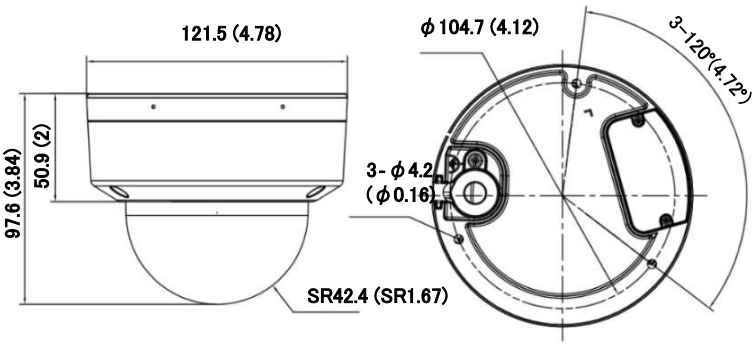

Unit: mm (inch)

壁面ブラケット(別売)



WB-H2IRV/A